

A3019 · 3000E · 3002E · 3003E · 3004E · 3005E 系列

油雾器型 · 经济型

供给微细油雾 (雾状油)。

接管口径: Rc¹ /₈ ~ Rc2

JIS 符号




规格

项目	A3019-1C·2C	3000E-2C·3C	3000E-2C·3C-J	3002E-2C·3C·4C·6C	3003E-6C·8C	3004E-10C·12C	3005E-16C
外观							
使用流体	压缩空气						
最高使用压力	MPa 1.0						
保证耐压力	MPa 1.5						
流体温度 (环境温度)	5 ~ 65						
使用油	透平油 1种、ISOVG32 (锭子油不可使用)						
储油量	cm ³	25	65	135	300	660	660
接管口径	Rc	1/8 · 1/4	1/4 · 3/8	1/4 · 3/8	1/4 · 3/8 · 1/2 · 3/4	3/4 · 1	1 1/4 · 1 1/2
产品质量	kg	0.2	0.6	0.6	1.1	2.4	3.5
油杯保护套	订单生产	标准装备					
最小滴油流量	ℓ/min (ANR)	20	30	30	3 (2·3C) 6 (4·6·8C)	200	200

注1: 最小滴油流量为一次侧的压力为0.5MPa时每分钟5滴的油滴下值。


滴油量

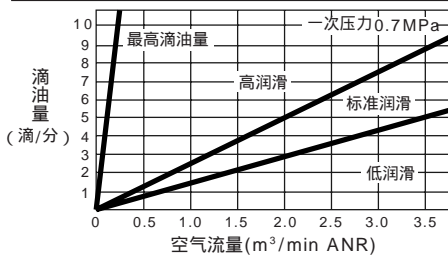

流量特性


A3019-1C

Rc¹ /₈

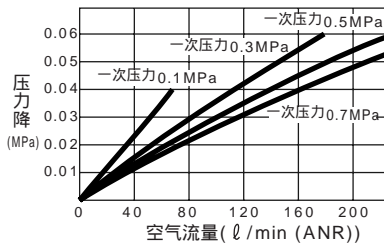


A3019-2C

Rc¹ /₄

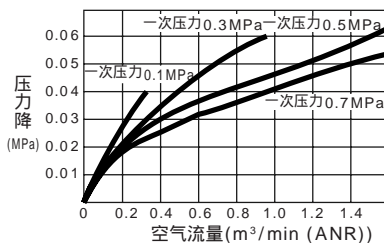


3000E-2C

Rc¹ /₄

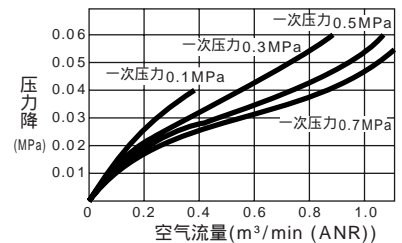


3000E-3C

Rc³ /₈

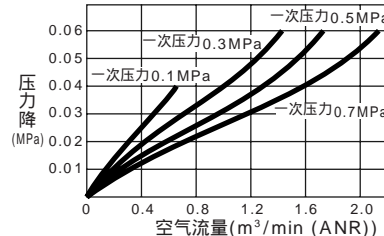


3002E-2C

Rc¹ /₄

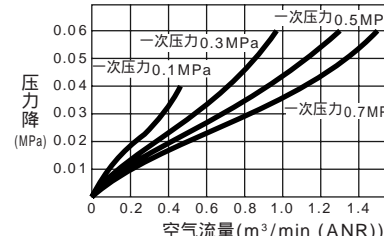


3002E-3C


Rc³ /₈

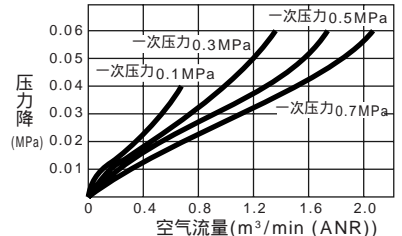

流量特性

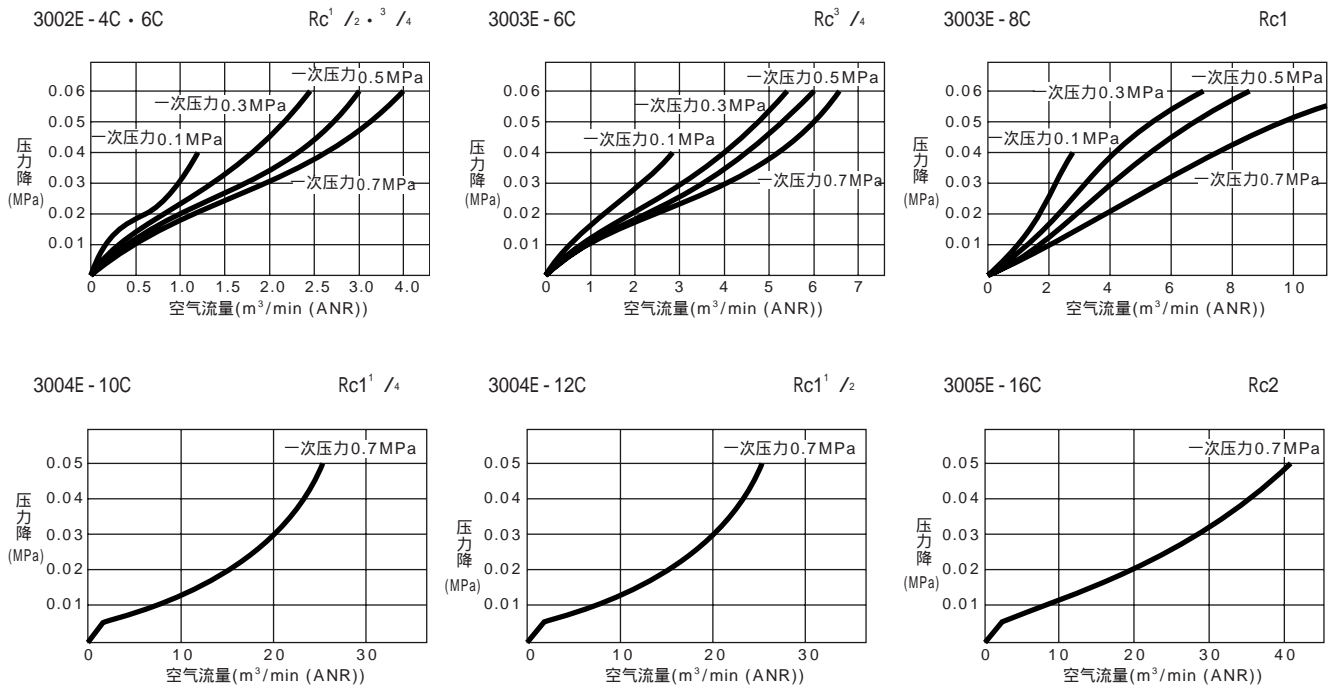

型号表示方法



a 机种型号

b 接管口径
注1

c 选择项
注2
注3
注4
注5

型号表示例子
A3019-1C-ZB
机种名称：油雾器型·经济型
机种型号：微型
接管口径…Rc¹/₈
选择项…尼龙油杯
附加壁上支撑件

型号选定的注意事项

- 注1：需要接管口径 NPT 螺纹时，请不要称为 C。(例) A3019-1
- 注2：2ℓ~20ℓ 旁脱油杯为订单生产。不可与支撑件组合。
- 注3：附加品“B”支撑件请参照第 466~467 页。
- 注4：空气马达等一定流量(难以发生差压)的使用，请商谈。
- 注5：选定尼龙油杯、金属油杯时侧面罩材质为聚碳酸酯不变。需要材质变更时请商谈。
- 注6：A3019 禁铜规格的型号表示，请参照第 465 页。

a 机种型号

微型	紧凑型	紧凑型	标准	大型	大口径	大口径
A	3	3	3	3	3	3
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	2	3	4	5
9	E	E	E	E	E	E

符号	内容					
b 接管口径						
1C	Rc ¹ / ₈					
2C	Rc ¹ / ₄					
3C	Rc ³ / ₈					
4C	Rc ¹ / ₂					
6C	Rc ³ / ₄					
8C	Rc1					
10C	Rc1 ¹ / ₄					
12C	Rc1 ¹ / ₂					
16C	Rc2					

c 选择项						
排水器	无符号	空白油杯				
	C	手动旋塞 (M/MG;小旋塞)	膜片 阀			
油杯	J	大型油杯		标准装备		
油杯材质	无符号	聚碳酸酯油杯				
	Z	尼龙油杯				
	M	金属油杯				
	MG	带压力表的金属油杯				
	MG2	2ℓ 用金属油杯				
	MG8	8ℓ 用金属油杯				
附加品	无符号	不带附加品				
	B	壁上支撑件				

- 冷冻式干燥机
- 干燥剂式干燥机
- 高分子膜式干燥机
- 空气过滤器
- 其它排水器
- F.R.L (组件)
- F.R.L (分类)
- 小型F·R
- 精密R
- 净化F·R
- 电空R
- F.R.L (相关元件)
- 速度控制器
- 消声器
- 止回阀·其它单向阀
- 管接头·气管
- 真空F
- 真空R
- 吸盘
- 真空发生器
- 真空辅助设施·衬垫
- 机械式压力开关
- 电子式压力开关
- 电子差压开关
- 柱塞·密封开关
- 空压传感器
- 紧固用压力开关
- 小型流量传感器
- 流量传感器
- 全空压系统(全空压系统)
- 全空压系统()
- 循环式水冷却装置
- 水用流量传感器
- 油雾器型经济型