



带逆流减压阀：禁铜规格


# 2419-P6 Series

单向阀迅速排放二次测压力。不需要旁通管，配管方便。  
防止铜离子处理

接管口径：Rc<sup>1</sup> /<sub>8</sub> · Rc<sup>1</sup> /<sub>4</sub>      JIS 符号



## 型号表示方法

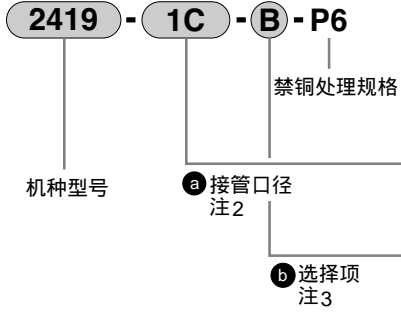

符号	内 容	
<b>a 接管口径</b>		
1C	Rc 1/8	
2C	Rc 1/4	
<b>b 选择项</b>		
减压阀	N	无溢流
	L	低压用
	P	面板安装
附加品	无符号	不带附加件
	B	支撑件

### ⚠ 型号选定的注意事项

- 注1：关于规格、外形尺寸、流量特性，请参照第440～443页。  
 注2：需要接管口径NPT螺纹时，请不要称为C。  
 例) 2419-1  
 注3：关于附加品“B”支撑件请参照第466～467页。  
 注4：关于压力表请参照相关元件(第641页)。