


规格

项目	GWJ
使用流体	压缩空气
最高使用压力 MPa	1.0
使用温度	- 10 ~ 60 (但是,不得冻结)
使用管子	尼龙软管 (型号F-1532、F-1504、F-1506) 聚氨酯管 (型号U-9532、U-9504、U-9506、NU-04、NU-06) 注

注：管子的尺寸、使用温度范围及使用压力请参照第813页。

型号表示方法

关于型号的组合，请参照外形尺寸（第790~792页）的型号栏。



a 形状		b 适用管外径		c 配管尺寸		d 其他组合	
S	直管型	3	3.2	M3	M3 × 0.5	L	长
L	弯管	4	4	M5	M5 × 0.8	D	D形
Y	Y型岐形管接头	6	6	6	R1/8	X	隔板接头
T	岐形管接头			0	不带螺纹	M	阴形
P	塞管			4P	4用塞管		
				6P	6用塞管		
				B	盲栓		


净化规格 (样本No. CB-033S)

可在净化室内使用的防尘构造

GWJ - P7

GWJ - P80

内部构造及主要部件清单

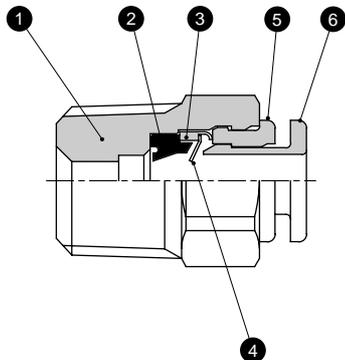

编号	部件名称	材 质
1	阀体	金属类型 : 黄铜(无电解镀镍处理)
		树脂类型 : 聚丁烯对苯二酸盐(阻燃性树脂)
2	密封圈	丁腈橡胶
3	夹具	黄铜(无电解镀镍处理)
4	卡爪	不锈钢
5	外环	金属类型 : 聚缩醛
		树脂类型 : 黄铜(无电解镀镍处理)
6	推力环	聚缩醛

冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
空气过滤器
其它排水器
F.R.L (组件)
F.R.L (分类)
小型F·R
精密R
净化 F·R
电空R
F.R.L (相关元件)
速度控制器
消声器
止回阀·其它单向阀
管接头·气管
真空F
真空R
吸盘
真空发生器
真空辅助设施·衬垫
机械式压力开关
电子式压力开关
电子差压开关
着座·密封确认开关
空压传感器
紧固用压力开关
小型流量传感器
流量传感器
全空压系统 (全空压系统)
全空压系统 ()
循环式水冷却装置
水用流量传感器
快管接头·气管型