

卡套接头 不锈钢系列

ZJ Series

接管口径：R1/8 ~ R1/2

适用管子：4 ~ 12


规格

项目	内容	
使用流体	压缩空气、不活性气体	
使用压力	MPa	1.0以下
负压	kPa	- 100
适用温度	- 10 ~ 60	
适用管子	注1	尼龙软管 (U-92 **、U-95 **、NU- **)
		聚氨酯管 (ecos- * x *、ecoh- * x *)

注1：关于管道的详细事项请参照第813页。

型号表示方法

关于型号的组合,请参照外形尺寸的型号栏。




a 形状		b 适用管外径		c 适用管内径		d 配管尺寸		e 其他组合	
S	直管型	04	4	25	2.5	6	R1/8	D	D型
L	弯管	06	6	04	4	8	R1/4		
T	岐形管接头	08	8	05	5	10	R3/8		
N	卡套整体螺母	10	10	06	6	15	R1/2		
		12	12	65	6.5	0	无螺纹		
				75	7.5				
				08	8				
				09	9				
				10	10				

净化规格(样本No.CB-033S)

可在净化室内使用的防尘构造

ZJ - P90

内部构造及主要部件清单

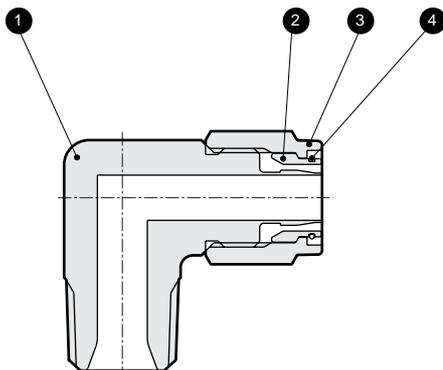

编号	部件名称	材 质
1	阀体	不锈钢 (SUS316)
2	卡套	不锈钢 (SUS316)
3	螺母	不锈钢 (SUS316) (无电解镀镍处理)
4	截止环	不锈钢 (SUS304)