



消音器 消音效果好·紧凑类型

# SLW-6S·8S Series

紧凑、轻量类型、消音效果为25dB(A)以上

JIS符号



## 规格

项目	SLW-6S	SLW-8S
使用流体	压缩空气	
最高使用压力 MPa	1.0	
最低使用压力 MPa	0	
保证耐压力 MPa	1.5	
流体温度	5~60(但是,不得冻结 注2)	
环境温度	-10~60(但是,不得冻结)	
接管口径 R	1/8	1/4
产品质量 g	1.0	2.0
适用缸径 mm	20~80	32~80
消音效果 dB[A]	25以上	28以上
流量 注1) ℓ/min(ANR)	800	1900
有效截面积 mm <sup>2</sup>	12	30

注1:流量:压力为0.5MPa时的大气压换算值。

注2:因空气品质(露点)绝热膨胀而冻结。

## 型号表示方法



a 接管口径	
6	R1/8
8	R1/4

## 使用上的注意事项


紧固力距为用手紧固的程度。

(下表为紧固力距的大致标准。)

螺纹尺寸	紧固力距(N·m)
R1/8	0.1~0.15
R1/4	0.15~0.25

## 外形尺寸图及内部构造

CAD 第730页

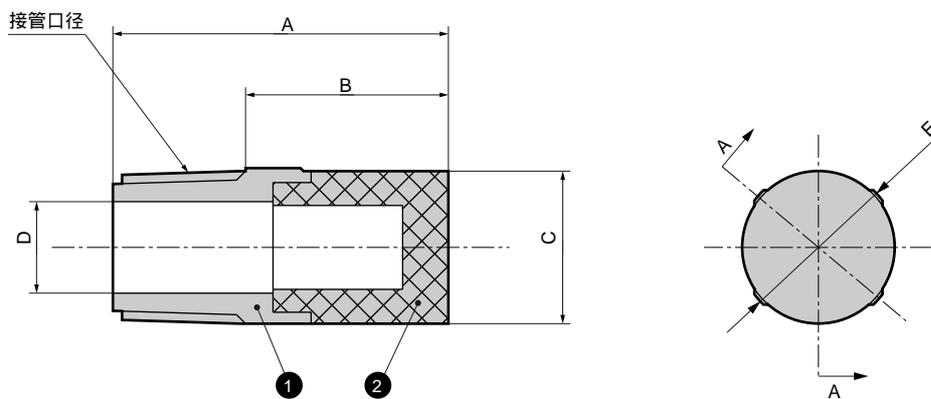

截面A-A

编号	部件名称	材质	颜色
1	阀体	PP	白
2	滤芯	PP烧结树脂	白

型号	接管口径	A	B	C	D	E
SLW-6S	R1/8	22	13.3	10.5	6	10.5
SLW-8S	R1/4	28	19	14.8	9	15.4