



消音器 消音效果好·紧凑类型

SLW-20S Series

紧凑类型、消音效果为30dB(A)以上
JIS符号




冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
空气过滤器
其它排水器
F.R.L (组件)
F.R.L (分类)
小型F·R
精密R
净化F·R
电空R
F.R.L (相关元件)
速度控制器
消声器
止回阀·其它单向阀
管接头·气管
真空F
真空R
吸盘
真空发生器
真空辅助设施·衬垫
机械式压力开关
电子式压力开关
电子差压开关
着座·密封确认开关
空压传感器
紧固用压力开关
小型流量传感器
流量传感器
全空压系统 (全空压系统)
全空压系统 ()
循环式水冷却装置
水用流量传感器
高消声器·紧凑型类型

规格

项目	SLW-20S	
使用流体	压缩空气	
最高使用压力	MPa	1.0
最低使用压力	MPa	0
保证耐压力	MPa	1.5
流体温度	5 ~ 60(但是,不得冻结 注2)	
环境温度	-10 ~ 60(但是,不得冻结)	
接管口径	R	3/4
产品质量	g	20
适用缸径	mm	100 ~ 200
消音效果	dB[A]	30以上
流量 注1) ℓ/min(ANR)	6000	
有效截面积	mm ²	90

注1: 流量:压力为0.5MPa时的大气压换算值。
注2: 因空气品质(露点)绝热膨胀而冻结。

型号表示方法

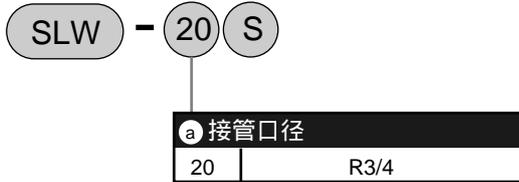


使用上的注意事项

紧固力距为用手紧固的程度。
(下表为紧固力距的大致标准。)

螺纹尺寸	紧固力距(N·m)
R3/4	3.0

外形尺寸图及内部构造

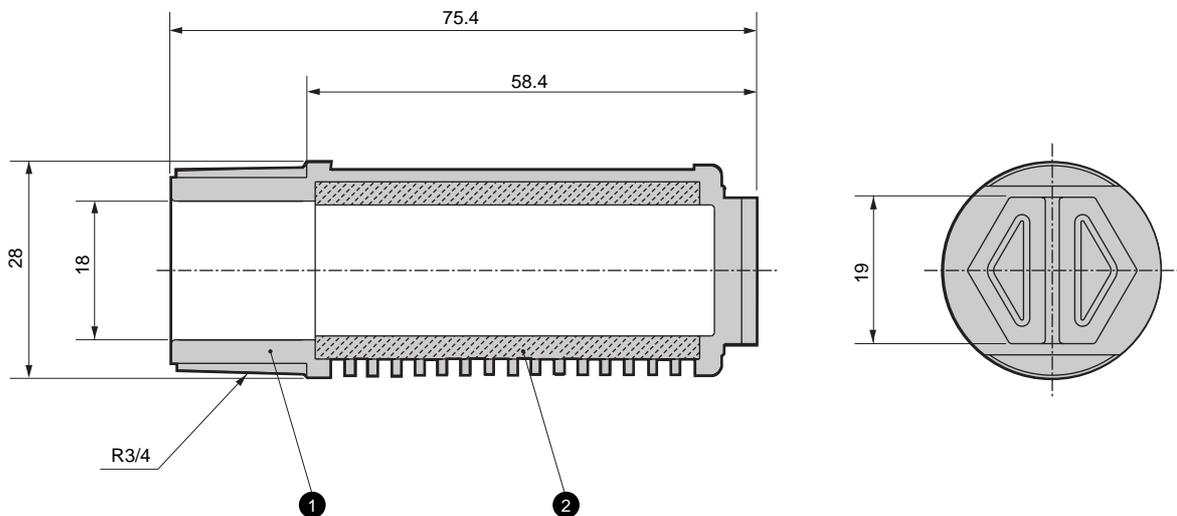

编号	部件名称	材质	颜色
1	阀体	聚酰胺树脂(阻燃性树脂)	白
2	滤芯	PP烧结树脂	白

与UL94规格V-O相当