




微压阀 R-IF Series

是根据微压的空气信号动作的高灵敏度阀。
接管口径：Rc1/8

主要特长

为节流阀构造，动作确实，不需加油。


JIS符号

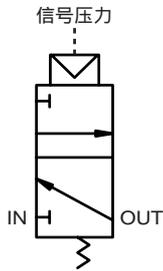


规格

项目	R-IF 微压阀	
使用流体	压缩空气	
构造耐压	MPa	1.2
信号耐压	MPa	0.1
使用压力范围	MPa	0.25 ~ 0.78
信号压力范围	MPa	0.0008 ~ 0.05
复位信号压力	MPa	0.0002以下
流通口径	mm	2
流量	ℓ/min (ANR)	4
信号连接	内径 3塑料管子	
接管口径	Rc1/8	

型号表示方法



外形尺寸图

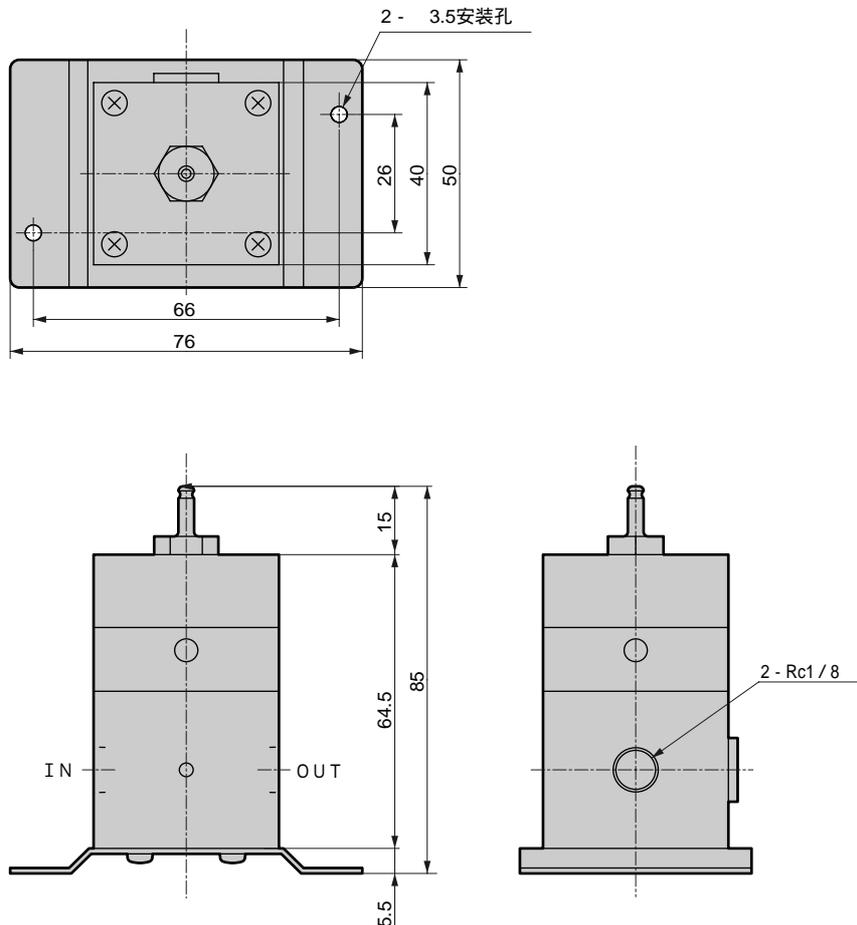

冷冻式干燥器
干燥剂式干燥器
高分子膜式干燥器
空气过滤器
其它排水器
F.R.L (组件)
F.R.L (分类)
小型F·R
精密R
净化F·R
电空R
F.R.L (相关元件)
速度控制器
消声器
止回阀·其它单向阀
接头·管道
真空F
真空R
吸附板
真空发生器
真空辅助设施·衬垫
机械式压力开关
电子式压力开关
电子差压开关
着座·密封确认开关
空压传感器
夹紧用压力开关
小型流量传感器
流量传感器
全空压系统 (全空压系统)
全空压系统 ()
循环式水冷却装置
水用流量传感器
全空压系统元件
检出器