



大型机械阀

MAVL Series


与电气元件的立式限位开关相当
通过机械检测动作的控制气压用的中形三通阀。
接管口径：Rc1/4

规格


项目	MAVL 通用
使用流体	压缩空气
动作方法	节流阀
最低使用压力 MPa	0
最高使用压力 MPa	1.0
保证耐压力 MPa	1.5
接管口径	Rc1/4
有效截面积 mm ² (Cv值)	31 (1.7)
环境温度	5 ~ 60
流体温度	5 ~ 60

动作说明图

非动作时




动作时



(3方向加压内容)

- 1.气口 1加压
气口 2OUT 气口 3EXH (常闭阀)
- 2.气口 3加压
气口 2OUT 气口 1EXH (常通阀)
- 3.气口 2加压
气口 1OUT 气口 2OUT (分配阀)

内部构造及部件清单

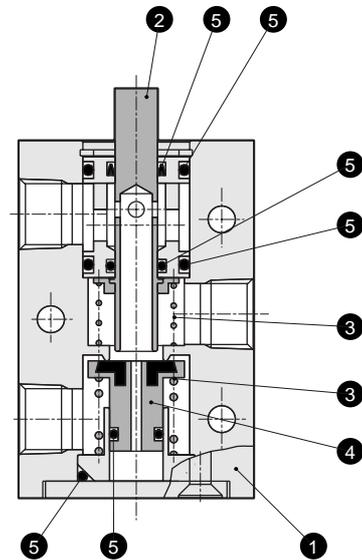

型号	部 件	材 质
1	本体	锌合金
2	阀柱	不锈钢
3	弹簧	不锈钢
4	阀	丁腈橡胶+黄铜
5	密封垫圈	丁腈橡胶