



操作作用盒型多连式电磁阀


PJB Series

- 气动阀式PD3系列操作作用
- 常闭（通电时通）型
- 接管口径：Rc1/8、Rc1/4



JIS符号


PJB(通电时通型)



规格

类型	PJB-6 · 8-3	PJB-8-5	
使用流体	空气（不能有腐蚀性气体侵入）		
动作压力范围 MPa	0 ~ 0.7		
耐压（在水压时）MPa	1.1		
流体温度	- 10 ~ 60(不得冻结)		
环境温度	- 10 ~ 60		
环境条件	没有腐蚀性气体、易爆性气体的场所		
阀构造	直动式截止构造（通电时通型）		
接管口径	Rc1/8 · Rc1/4	Rc1/4	
通孔直径 mm	3	5	
额定	额定间隔(ON : 1秒以下、OFF : 1秒以上) 额定间隔(ON : 1秒以下、OFF : 10秒以上)		
盒子规格			
盒子材质	铝		
电线管用孔	G1		
安装方式	底板朝下方向		
保护构造	相当IP64		
大概尺寸 mm	140 × 510 × 105(长 × 宽 × 高/电磁阀 2 ~ 12连用)		
电气规格			
额定电压	AC100V(50/60Hz) · 110V(60Hz)、AC200V(50/60Hz) · 110V(60Hz)		
电压变化范围	额定电压的 - 10 ~ + 10%		
视在功率(VA)	保持时	7.5(50Hz)、5.5(60Hz)	21.3(50Hz)、13.4(60Hz)
	启动时	20(50Hz)、17(60Hz)	40.6(50Hz)、33.0(60Hz)
功率 W	4.0(50Hz)、3.4(60Hz)		9.8(50Hz)、6.6(60Hz)
耐热等级			B

型号表示方法

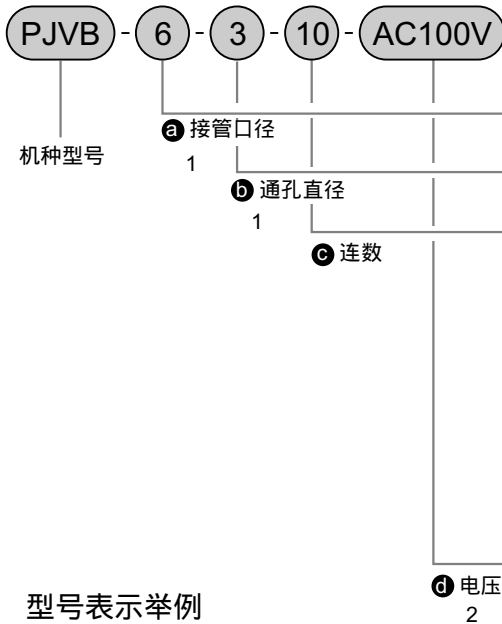

符号	内容	
a	6	Rc 1 / 8
	8	Rc 1 / 4
b	3	3
	5	5
c	2	2连
	3	3连
	4	4连
	5	5连
	6	6连
	7	7连
	8	8连
	9	9连
	10	10连
	11	11连
12	12连	
d	AC100V	AC100V(50/60Hz) · AC110V(60Hz)
	AC200V	AC200V(50/60Hz) · AC220V(60Hz)

型号表示举例

PJB-6-3-10-AC100V

机种名：PJB

- a** 接管口径 : Rc1/8
- b** 通孔直径 : 3
- c** 连数 : 10连
- d** 电压 : AC100V(50/60Hz) · AC110V(60Hz)

- 1: 通孔直径 5的场合, 接管口径R1/8(**a** 项6)不能制作。
- 2: 关于其他电压请咨询本公司。DC电压只能选择通孔直径类型的, 且需要按订单生产。
- 3: 带浪涌吸收器也需要按订单生产。