



电动式球阀2·3通阀 微型
(马达阀)

MHB4 · MHG4 Series

●接管口径：Rc3/8～Rc1

通用规格

项目		MHB4 · MHG4		
使用流体		水、温水、空气、油(500mm ² /s以下)		
动作压力范围	MPa	0 ~ 0.5		
耐压(采用水压)	MPa	1.0		
流体温度		0 ~ 80(不得冻结)		
环境温度		- 10 ~ 50		
环境湿度		%		
		70以下		
阀座泄漏		cm ³ /min		
		0(水压为0.5MPa时)		
安装方式		限于从电机部向上的垂直方向安装到水平方向安装的范围		
额定电压		注1		
		AC100V(50/60Hz)、AC200V(50/60Hz)		
视在功率	VA	动作时	AC100V	4.4/3.5(50/60Hz)
		动作时	AC200V	3.4/2.6(50/60Hz)
	启动时	启动时	AC100V	4.4/3.5(50/60Hz)
		启动时	AC200V	3.4/2.6(50/60Hz)
功率		W	5	
动作频率			1次/分 以下	

各机种规格


项目	2通阀			3通阀			
	MHB4-10-25	MHB4-15-25	MHB4-20-25	MHG4-10-25	MHG4-15-25	MHG4-20-25	
接管口径	Rc3/8	Rc1/2	Rc3/4	Rc3/8	Rc1/2	Rc3/4	
通孔直径	mm	8	8	10	8	8	
Cv值		3.3	3.0	4.7	1.8	1.1	
动作时间	秒	50Hz			4.5		
		60Hz			3.8		
质量	kg	50Hz			9		
		60Hz			7.5		
质量	kg	0.42	0.44	0.51	0.45	0.49	
加压方向		任意			限定于C气口加压		

注1：允许电压变动范围：请在额定电压的±10%以内使用。

注2：关于上表以外的规格，请咨询本公司。

注3：保护等级只限于电机部安装在上方的垂直面的JIS CO920 IPX2（防滴 型）。

型号表示方法

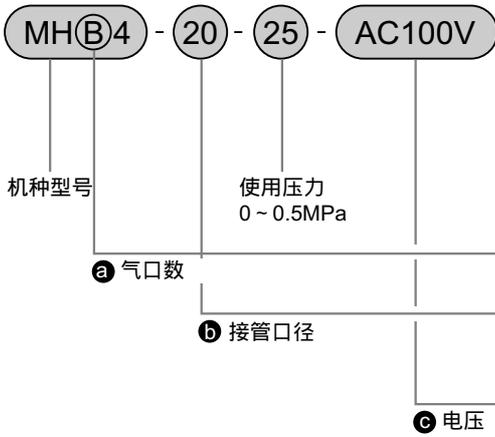

符号	内容	
a	B	2气口
	G	3气口
b	10	Rc3/8
	15	Rc1/2
	20	Rc3/4
c	AC100V	AC100V(50/60Hz)
	AC200V	AC200V(50/60Hz)

型号表示例

MHB4-20-25-AC100V

机种名: MHB4

- a** 气口数 : 2通阀
- b** 接管口径 : Rc3/4
- c** 电压 : AC100V(50/60Hz)

HNB/G

USB/G

FAB/G

FGB/G

FVB

FWB/G

FHB

FLB

AB

AG

AP·AD

APK·ADK

干燥空气用

防爆型

NAB·NSB

NP·NAP·NVP

CHB/G

MXB/G

其他应用

PDFAD·PJ

CV·CVS

CPE·CPD

医疗分析

按订单生产产品

马
电
达
阀
电
动
式
球
阀
2
·
3
通
阀