



电动式球阀2·3通阀 微型
(马达阀)

MHB3 · MHG3 Series

- 使用流体：水·温水·空气
- 接管口径：Rc3/8、Rc1/2

追求小型化和经济性的省空间·高性能型


紧凑·重量轻
压力损失少、流量大
低噪音、省能耗

紧凑·重量轻
防止外部泄漏装置

规格

项目	2通阀		3通阀	
	MHB3-10	MHB3-15	MHG3-10	MHG3-15
使用流体	水·温水·空气			
接管口径	Rc3/8	Rc1/2	Rc3/8	Rc1/2
通孔直径 mm	10	10	10	10
Cv值	2.5	2.5	2.5	2.5
动作压力范围 MPa	0 ~ 0.5			
耐压 MPa	水压 1.0			
动作时间 (50/60Hz) 秒	9/7.5 (实际开闭时间：3.8/3.2)		9/7.5	
动作频率	1次/分以下			
加压方向	无限定		限定C气口加压	
流体温度 °C	0 ~ 80 (不得冻结)			
环境温度 °C	- 10 ~ 50			
环境温度 %	70以下			
阀座泄漏 cm ³ /min	Q (在水压0.5MPa)			
安装方式	限定于电机部朝上的垂直方向安装到水平方向安装范围内			
保护构造	IPX2「防滴 型」		限定于电机部朝上的垂直安装。	
质量 kg	0.6			
电气规格				
额定电压	AC100V(50/60Hz)		AC200V(50/60Hz)	
视在功率VA	动作时	4.4/3.5		3.4/2.6
	起动时	4.4/3.5		3.4/2.6

型号表示方法

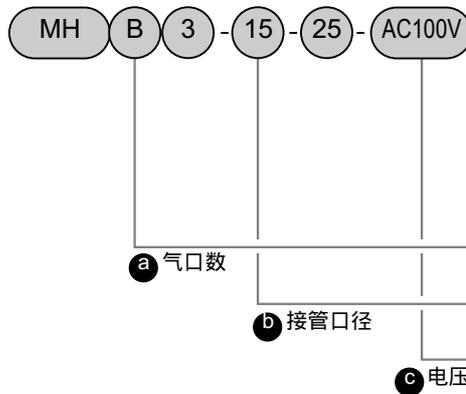

符号	内容	
a	B	2通阀
	G	3通阀
b	10	Rc3/8
	15	Rc1/2
c	AC100V	AC100V(50/60Hz)
	AC200V	AC200V(50/60Hz)