



直动式3通电磁阀

LV Series

- 使用流体：空气、低真空（ $1.33 \times 10^3 \text{Pa}$ ）、水、煤油
- 接管口径：Rc1/4、Rc3/8

HNB/G

USB/G

FAB/G

FGB/G

FVB

FWB/G

FHB

FLB

AB

AG

AP·AD

APK·ADK

干燥
空气用

防爆型

NAB·NSB

NP·NAP·NVP

CHB/G

MXB/G

其他
应用

PDFAD·PJ

CV·CVS


CPE·CPD

医疗
分析

按订单
生产产品

直
动
式
3
通
电
磁
阀

JIS符号




内置二极管的低骚音通用阀

直动式大流量型
内置二极管
低噪音式

规格

项目	LV-8A-36	LV-10A-36	LV-8A-310	LV-10A-310
使用流体	空气·低真空（ $1.33 \times 10^3 \text{Pa}$ ）·水·煤油			
接管口径	Rc1/4	Rc3/8	Rc1/4	Rc3/8
通孔直径 mm	4.0		2.5	
Cv值	0.38		0.22	
动作压力范围 MPa	0~0.6 (NO IN是0~0.2)		0~1 (NO IN是0~0.4)	
耐压 MPa	1.5			
流体温度 °C	5~60			
环境温度 °C	0~45			
阀座泄漏 cm ³ /min	0			
安装方式	任意			
电气规格				
额定电压	AC100V50/60Hz, AC200V50/60Hz			
视在功率 VA	13.6 (50/60Hz)			
功率 W	AC:11, DC:13			
耐热等级	A			

型号表示方法

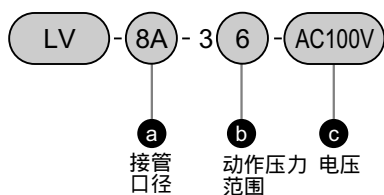

符号	内容	
a	8A	Rc1/4
	10A	Rc3/8
b	6	0~0.6MPa
	10	0~1MPa
c	AC100V	AC100V50/60Hz
	AC200V	AC200V50/60Hz

外形尺寸

