


PU 管 系列

作動規格表與訂購稱呼說明

氣立可空氣壓設備

◎ 訂購稱呼代號

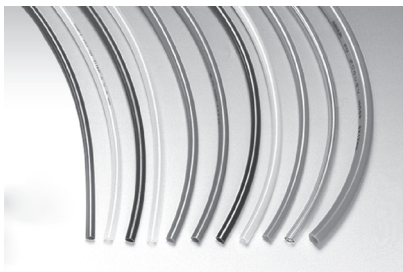

PU	06	40	BK
仕様	外徑尺寸	內徑尺寸	顏色
PU : PU管 PN : PN管	記號 外徑(mm)	記號 內徑(mm) 仕様	記號 顏色 仕様
	03 Ø3	20 Ø2.0 ● -	BK 黑色 ● -
	04 Ø4	25 Ø2.5 ● ●	BU 藍色 ● -
	06 Ø6	40 Ø4.0 ● ●	TR 透明 ● -
	08 Ø8	50 Ø5.0 ● ●	OR 橘色 ● -
	10 Ø10	60 Ø6.0 - ●	WH 白色 - ●
	12 Ø12	65 Ø6.5 - ●	
		75 Ø7.5 - ●	
		80 Ø8.0 ● -	
		90 Ø9.0 - ●	

※如需其他顏色須訂製。

◎ 規格表

● PU管 & 防水的PU管 & Polyethylene 管

編號	OD x ID (mm)	爆裂壓力 (kgf/cm ²)	工作壓力 (kgf/cm ²)	最小彎曲半徑 (mm)	標準長度 (m)	使用溫度 (°C)
PU0320	3 × 2	10	< 10	06	500	0 ~ 50
PU0425	4 × 2.5	32	< 10	10	200	0 ~ 50
PU0640	6 × 4	27	< 10	16	200	0 ~ 50
PU0850	8 × 5	32	< 10	22	100	0 ~ 50
PU1065	10 × 6.5	30	< 10	28	100	0 ~ 50
PU1280	12 × 8	28	< 10	37	100	0 ~ 50

● Nylon 管 & Polyethylene 管

※標準顏色：黑色、藍色、橘色、透明 (如需其他顏色須訂製) 。

編號	OD x ID (mm)	爆裂壓力 (kgf/cm ²)	工作壓力 (kgf/cm ²)	最小彎曲半徑 (mm)	標準長度 (m)	使用溫度 (°C)
PN0425	4 × 2.5	99	< 20	17	200	0 ~ 50
PN0640	6 × 4	66	< 20	37	100	0 ~ 50
PN0860	8 × 6	63	< 20	48	100	0 ~ 50
PN1075	10 × 7.5	67	< 20	66	100	0 ~ 50
PN1290	12 × 9	64	< 20	76	100	0 ~ 50

※標準顏色：白色。

◎ 訂購稱呼代號



PUL	08	50	6	BK
仕様	外徑尺寸	內徑尺寸	長度	顏色
PUL : 伸縮管	記號 外徑 (mm)	記號 內徑 (mm)	記號 長度 (m)	記號 顏色 備註
	08 Ø8	50 Ø5 ● - -	6 6	BK 黑色 標準
	10 Ø10	65 - ● -	9 9	BU 藍色 訂製
	12 Ø12	80 - - ●	12 12	OR 橘色 訂製
			15 15	

※如需其他顏色須訂製。

● PU 伸縮管

編號	OD x ID (mm)	爆裂壓力 (kgf/cm ²)	工作壓力 (kgf/cm ²)	最小彎曲半徑 (mm)	標準長度 (m)	使用溫度 (°C)
PUL0850	8 × 5	32	< 10	22	6、9、12、15	0 ~ 50
PUL1065	10 × 6.5	30	< 10	28	6、9、12、15	0 ~ 50
PUL1280	12 × 8	28	< 10	37	6、9、12、15	0 ~ 50

※標準顏色：橘色 (黑色、藍色及其他顏色須訂製) 。