


MGA / MGS 系列

2口2位小型活塞式電磁閥(常閉型)



mindman



規格：



- 鍛造銅閥體
- IP65 防水線圈
- 連續循環，100% ED.
- 防爆等級：EExm II T4 PTB認證

電力消耗：

線圈功率	4	5	3E
AC(VA)	17.6/15.4	33/23	9.2
DC(W)	15	18.5	10

尺寸：

型號	MGA/MGS	
記號	10	15
尺寸mm		
重量(Kg)	0.6	

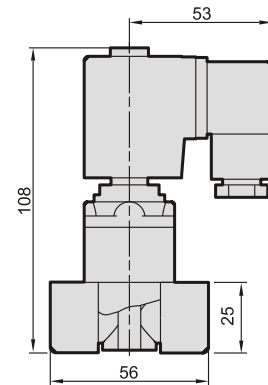

訂購代號：

MGA-10-N-4-□-AC110

型號
MGA
MGS

記號
10 : 3/8
15 : 1/2

線圈

4 : 標準型
5 : 大型
3E : 防爆型 (※2)

插座

□ : 端子型
D : 附燈型
G : 1/2" NPT

電壓種類

AC220V(50/60)Hz
AC110V(50/60)Hz
DC24V

密封材質

N : NBR
J : EPDM
V : VITON
T : TEFLON (※1)

※1: 密封材質若為 T (TEFLON)，閥會有稍微的內洩。

※2: 防爆型線圈 (3E) 不適用附燈型 (D) 插座。

規格：

MGA : (鍛造銅閥體) 適用流體：水、空氣、高溫流體																
配管口徑 G	記號	密封環材質	線圈	節流口徑 mm	溫度5~℃						使用壓力bar					CV值
					線圈4			線圈5/3E			線圈4		線圈5		線圈3E	
					N	J	V	N	J	V	AC	DC	AC	DC	AC/DC	
3/8	10	N, J, V	4, 5, 3E	12	95	120	95	145	0.3~10	0.3~7	0.3~16	0.3~10	0.3~5	1.9		
1/2	15				2.6											

MGS : (鍛造銅閥體) 適用流體：蒸氣、高溫流體									
配管口徑 G	記號	密封環材質	線圈	節流口徑 mm	溫度5~℃		使用壓力bar		CV值
					線圈4	線圈5	線圈4	線圈5	
3/8	10	T*	4, 5	12	158	185	0.3~5	0.3~10	1.9
1/2	15				2.6				

* 密封材質為 Teflon時會有400cc/min.以下氣體洩漏量。



mindman