


MVSE-260 系列

電磁閥

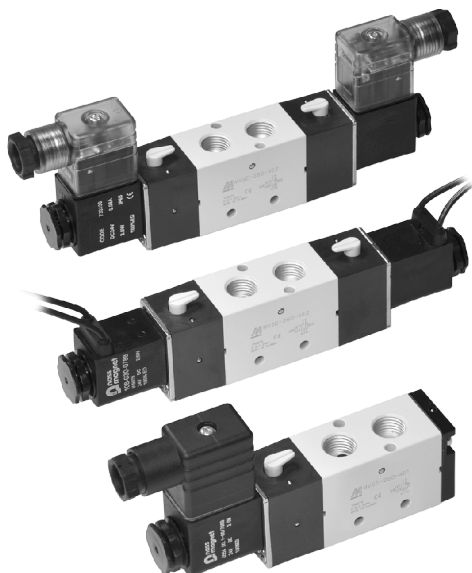

規格：

型號	4E1,4E2	4E2C.P.R
配管口徑代號	8A	
配管口徑尺寸	Rc1/4	
方口數	5口	
位置數	2位置	3位置
使用流體	空氣	
使用壓力範圍	0.2~1.2 MPa	0.3~1.2 MPa
耐壓力	1.5 MPa	
有效斷面積	18 mm ²	16 mm ²
周圍溫度	-5~+50℃ (不凍結)	
應答時間	40 ms	35 ms
定格電壓	AC110V, AC220V (50/60)Hz, DC24V	
電力消耗	AC=6/4.9VA, DC=2.5W	
電壓容許範圍	±10%	
絕緣等級	F 級	
重量	255 g, 350 g	405 g

閥 / 訂購代號：


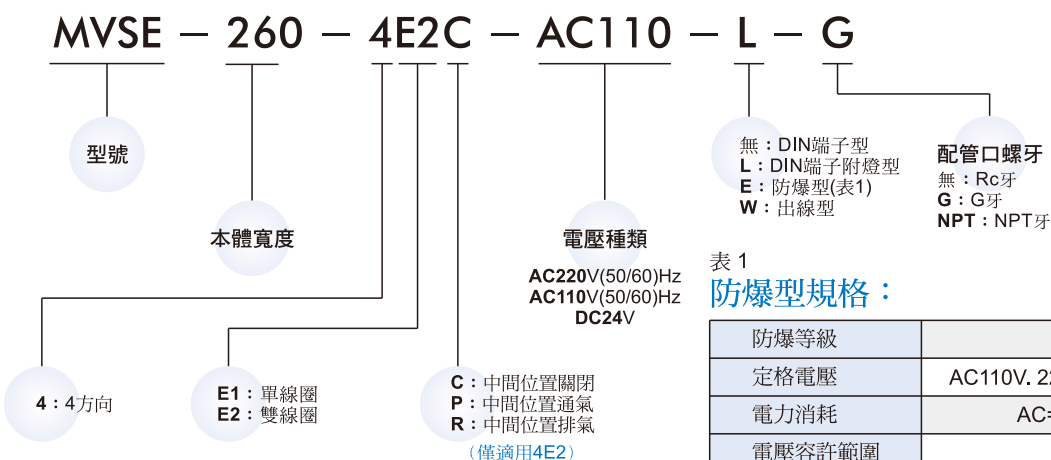


表 1


防爆型規格：

防爆等級	EEx m II T4
定格電壓	AC110V, 220V, (50/60)Hz, DC24V.
電力消耗	AC=4.4VA, DC=5W
電壓容許範圍	±10%
絕緣等級	F 級

連座 / 訂購代號：

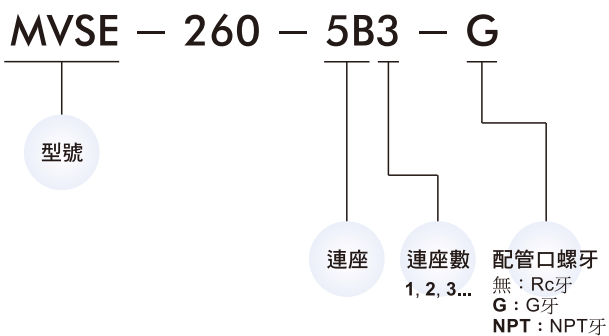

流量特性圖：

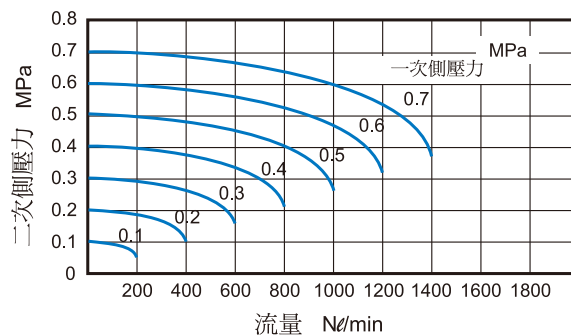



Mindman

MVSE-260 外觀尺寸



電磁閥



MVSE-260-4E1

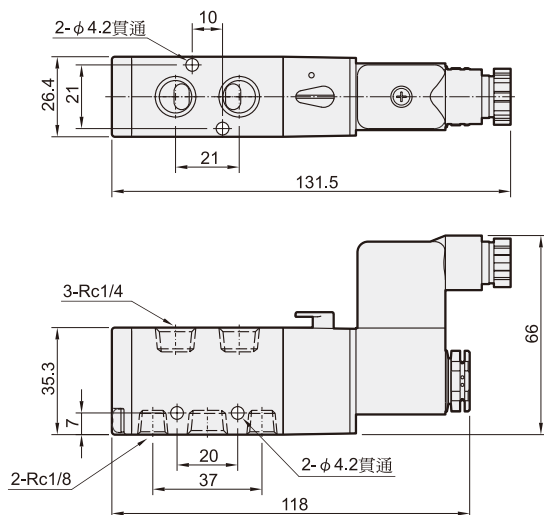

MVSE-260-4E2



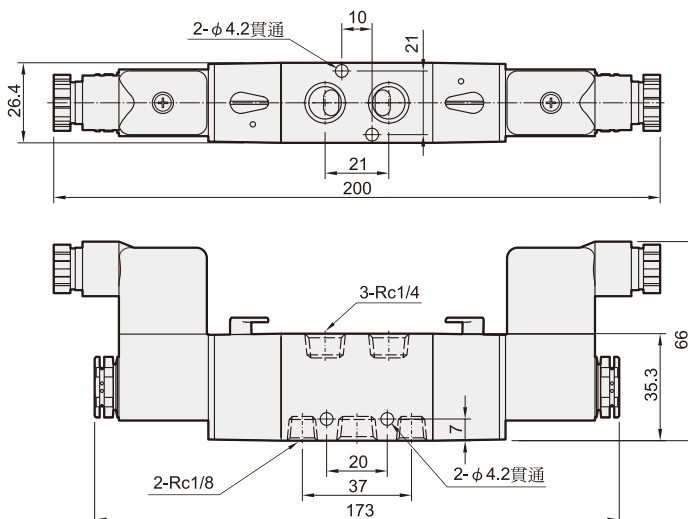



MVSE-260-4E2C.P.R

MVSE-260-4E2C


MVSE-260-4E2P

MVSE-260-4E2R

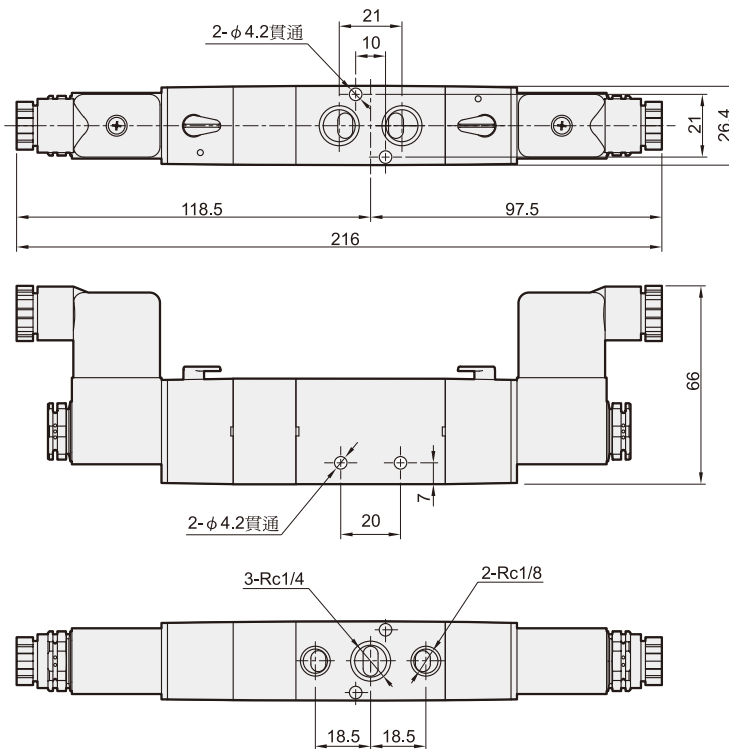

Mindman

連座外觀尺寸：

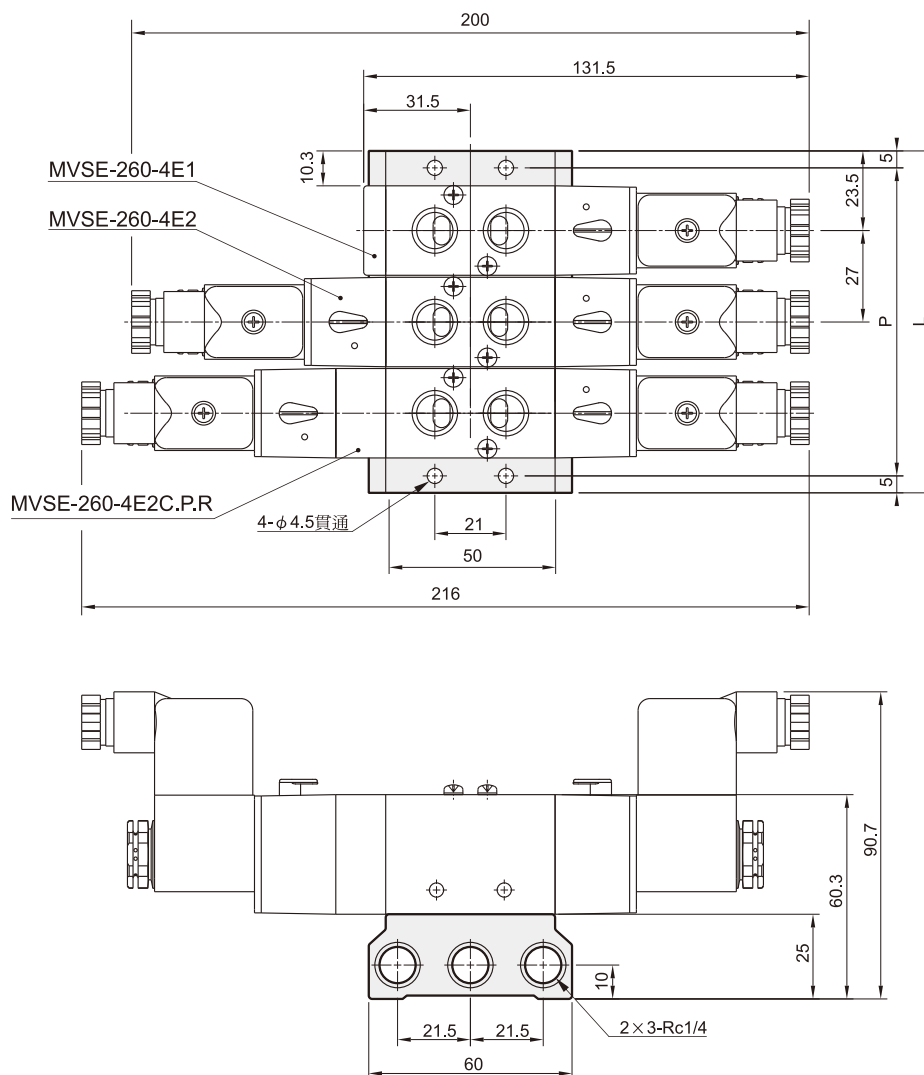MVSE-260-5B*

連座數	P	L
2	64	74
3	91	101
4	118	128
5	145	155
6	172	182
7	199	209
8	226	236
9	253	263
10	280	290