

MVSC-460 系列


電磁閥



規格：

型號	3E1	3E2	4E1	4E2	4E2C.P.R
配管口徑代號	15A				
配管口徑尺寸	G1/2				
方口數	3口		5口		
位置數	2位置				3位置
使用流體	空氣				
使用壓力範圍	0.2~0.8 MPa				0.3~0.8 MPa
使用壓力範圍 (LP)	0~0.8 MPa				
外部引導壓力 (LP)	0.2~0.8 MPa				0.3~0.8 MPa
耐壓力	1 MPa				
有效斷面積	60 mm ²		50 mm ²		30 mm ²
周圍溫度	-5~+50℃ (不凍結)				
應答時間	50 ms				
定格電壓	AC110V, 220V (50/60)Hz, DC24V				
電力消耗	AC=4.8/4.4VA, 6/4.9VA DC=2W				
電壓容許範圍	±10%				
絕緣等級	F 級				
重量	353 g	437 g	330 g	452 g	634 g

(防爆型)

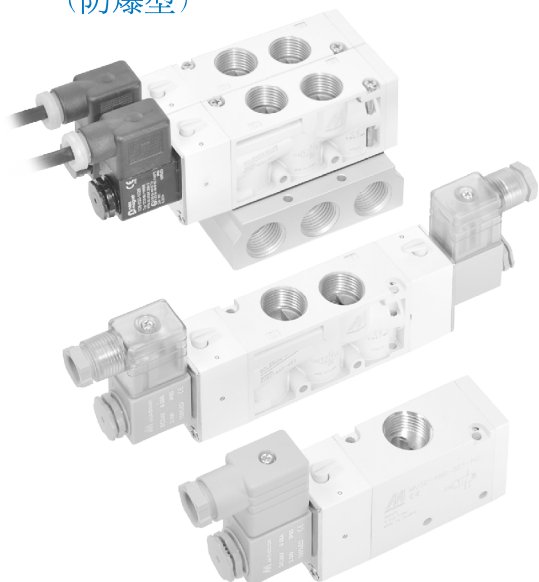

閥 / 訂購代號：

MVSC - 460 - 4E2C - NC - AC110 - L - LP - NPT

型號

本體寬度

3 : 3方向
4 : 4方向

E1 : 單線圈
E2 : 雙線圈

C : 中間位置關閉
P : 中間位置通氣
R : 中間位置排氣
(僅適用4E2)

NC : 常閉型
NO : 常開型
(僅適用3E1)

電壓種類

AC220V(50/60)Hz
AC110V(50/60)Hz
DC24V

無 : DIN端子型
L : DIN端子附燈型
E : 防爆型(表1)
W : 出線型
(-E,-W為黑色線圈)

LP : 外部引導型

配管口螺牙
無 : G牙
NPT : NPT牙

連座 / 訂購代號：

MVSC - 460 - 5B3 - NPT

型號

連座
3B : 3方口用
5B : 5方口用

連座數
1, 2, 3...

配管口螺牙
無 : G牙
NPT : NPT牙

表 1

防爆型規格：

防爆等級	Eex m II T4
定格電壓	AC110V, 220V, (50/60)Hz, DC24V.
電力消耗	AC=4.4VA DC=5W
電壓容許範圍	±10%
絕緣等級	F 級





Mindman

MVSC-460 外觀尺寸



電磁閥



MVSC-460-4E1

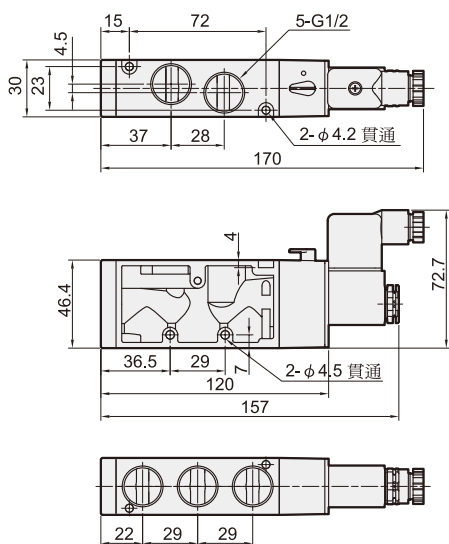

MVSC-460-4E2



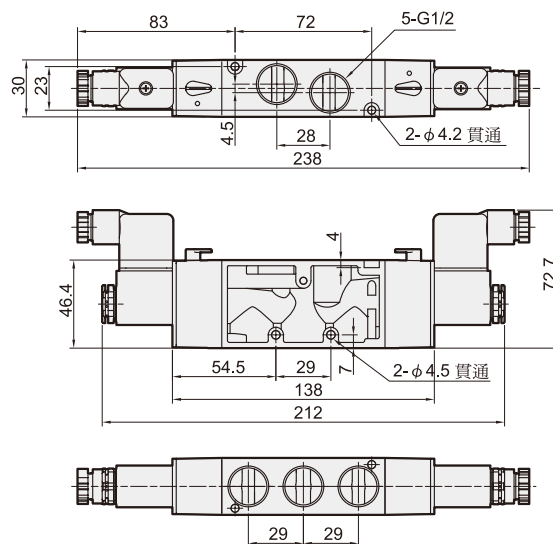



MVSC-460-4E2C.PR


MVSC-460-4E2C

MVSC-460-4E2P


MVSC-460-4E2R

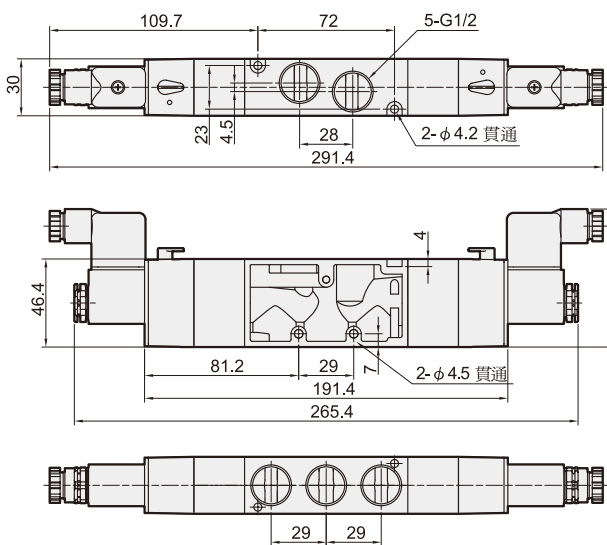

LP

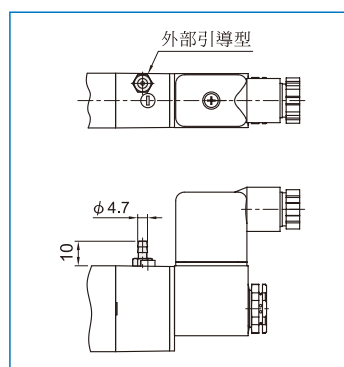

流量特性圖：

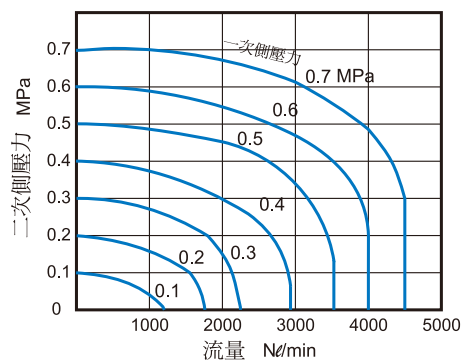


Mindman

MVSC-460 外觀尺寸/連座


電磁閥



MVSC-460-3E1-NC/NO

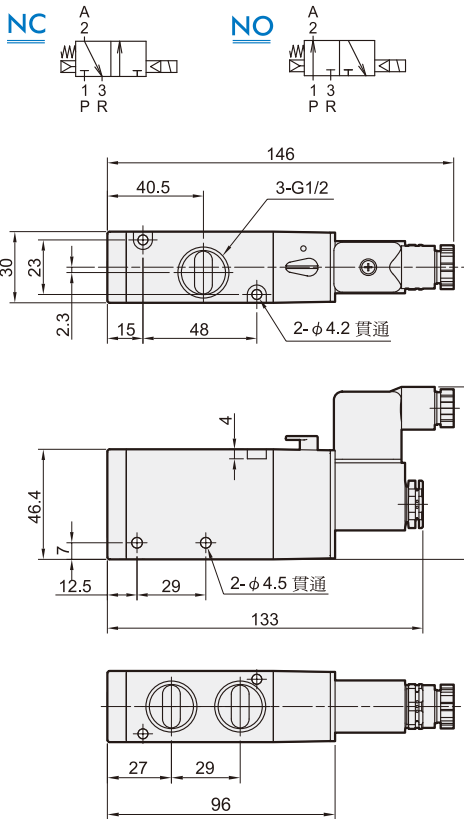


MVSC-460-3E2

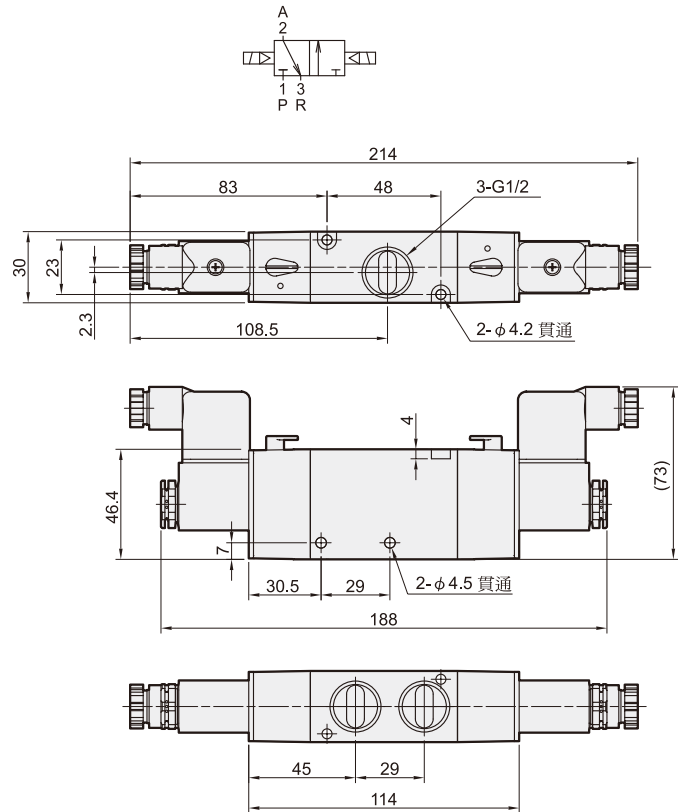

連座外觀尺寸：

MVSC-460-3B*

3方口直配管型用

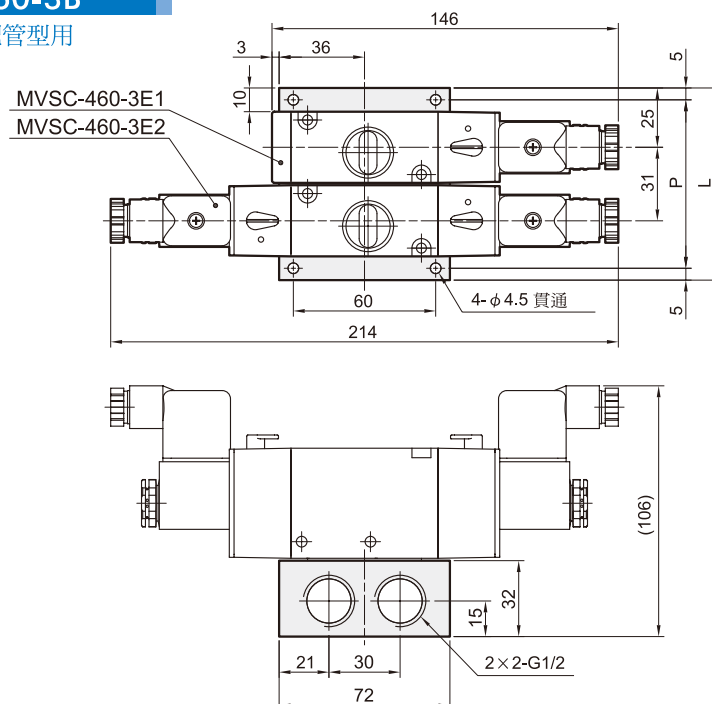

連座數	P	L
2	71	81
3	102	112
4	133	143
5	164	174
6	195	205
7	226	236
8	257	267
9	288	298
10	319	329



Mindman


MVSC-460 連座

電磁閥



MVSC-460-5B*

5方口直配管型用

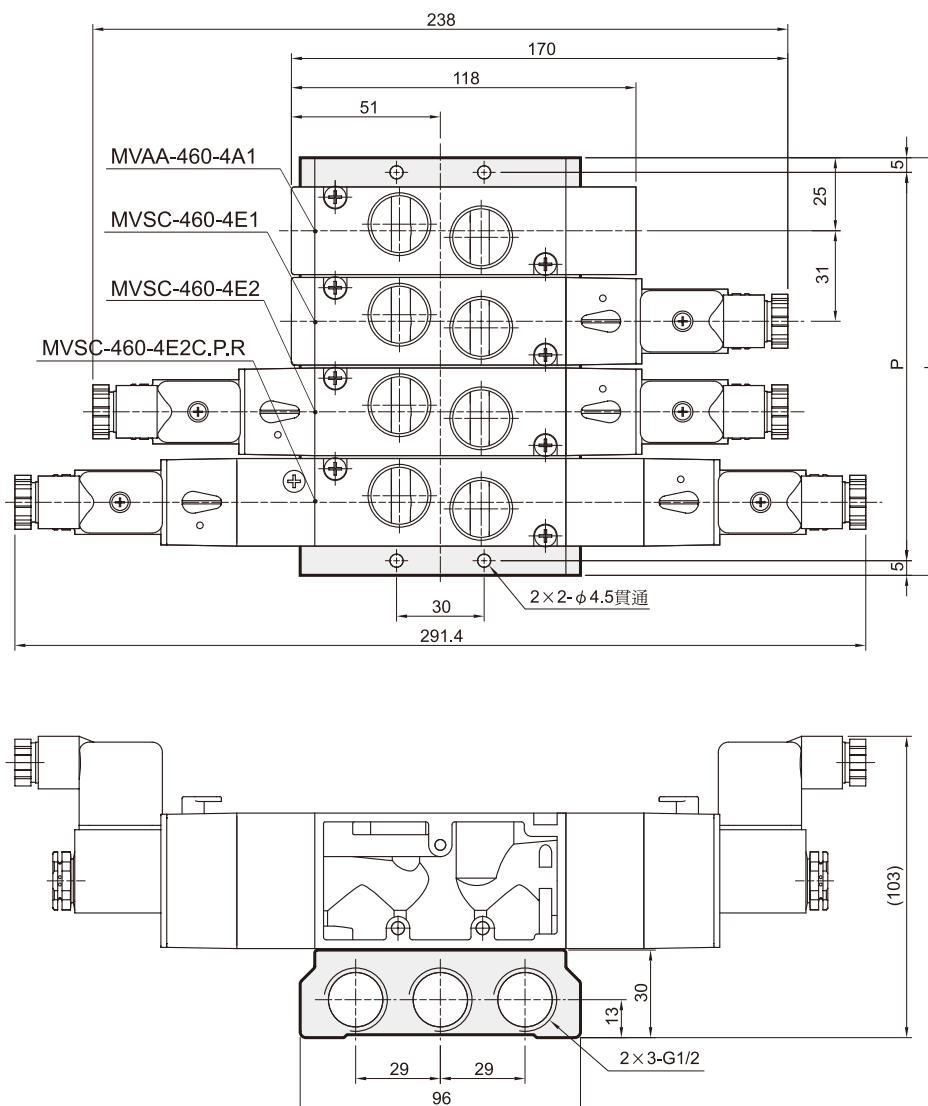

連座數	P	L
2	71	81
3	102	112
4	133	143
5	164	174
6	195	205
7	226	236
8	257	267
9	288	298
10	319	329



Mindman