


# MAFR302 系列

空气调理组合(过滤调压器)



选用配件: MP41

符号:



## 规格:

型号	MAFR302		
配管口径代号	8A	10A	15A
配管口径尺寸	1/4	3/8	1/2
使用流体	空气		
使用压力范围(※)	0.05~1 MPa		
耐压力	1.5 MPa		
设定压力范围	0.05~0.85 MPa		
周围温度	-5~+60℃ (不冻结)		
过滤精度	标准: 5 μm 选用: 40 μm		
附属配件	压力表 (PG-20), 支架		
重量	490 g		

※1.压力低于 0.05 MPa, 可自动排水。

※2.选用自动排水阀 (FMRF300), 使用压力范围 0.15~1 MPa。

## 订购代号:

MAFR302 — 8A — □ — E1 — □ — □

型号

配管口径代号

8A : 1/4  
10A : 3/8  
15A : 1/2

过滤精度

无 : 5 μm  
40u : 40 μm

数位压力传感器

E1: MP41P-02  
E2: MP41P-02-QD  
E3: MP41P-02-J  
E4: MP41P-02-QD-J  
E5: MP41P-04  
E6: MP41P-04-QD  
E7: MP41P-04-J  
E8: MP41P-04-QD-J



配管口螺牙

无 : Rc牙  
G : G牙  
NPT : NPT牙




无 : 标准型  
C : 外接压力表 (PG-40)  
D : 自动排水阀 (FMRF300)  
N : 尼龙内杯

※ 数位压力传感器MP41规格, 请参E-11页。

## 流量特性图:

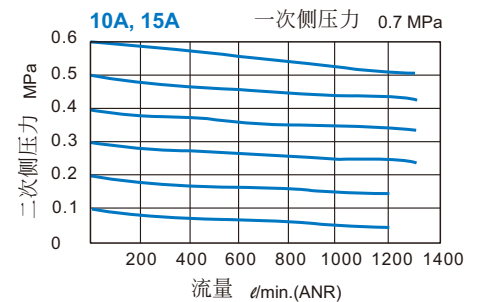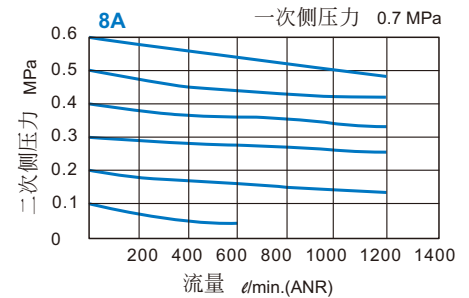


### MAFR302-D

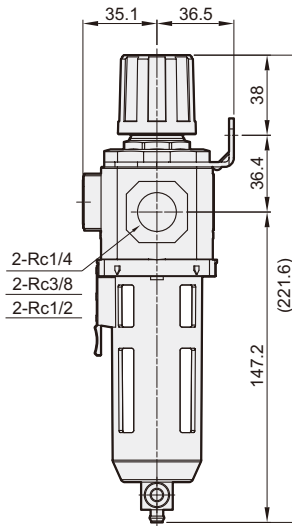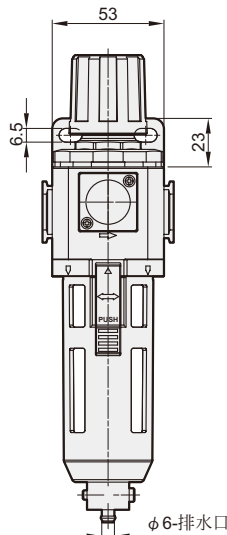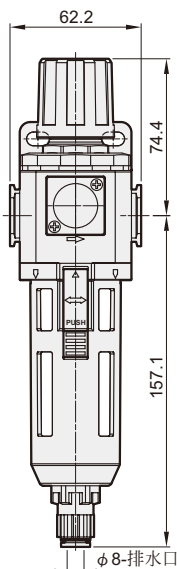

Mindman

# MAFR302-HT 搭配截止阀

空气调理组合(过滤调压器)

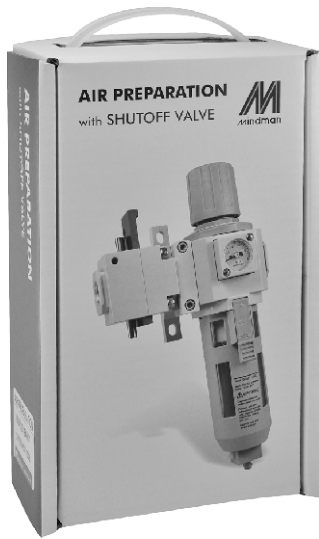

订购代号:

