## 外形尺寸图: $\phi$80

●标准・单活塞杆型 STL-$^{M}_{B}$
●耐腐蚀型 STL-$^{M}_{B}$-M・M1

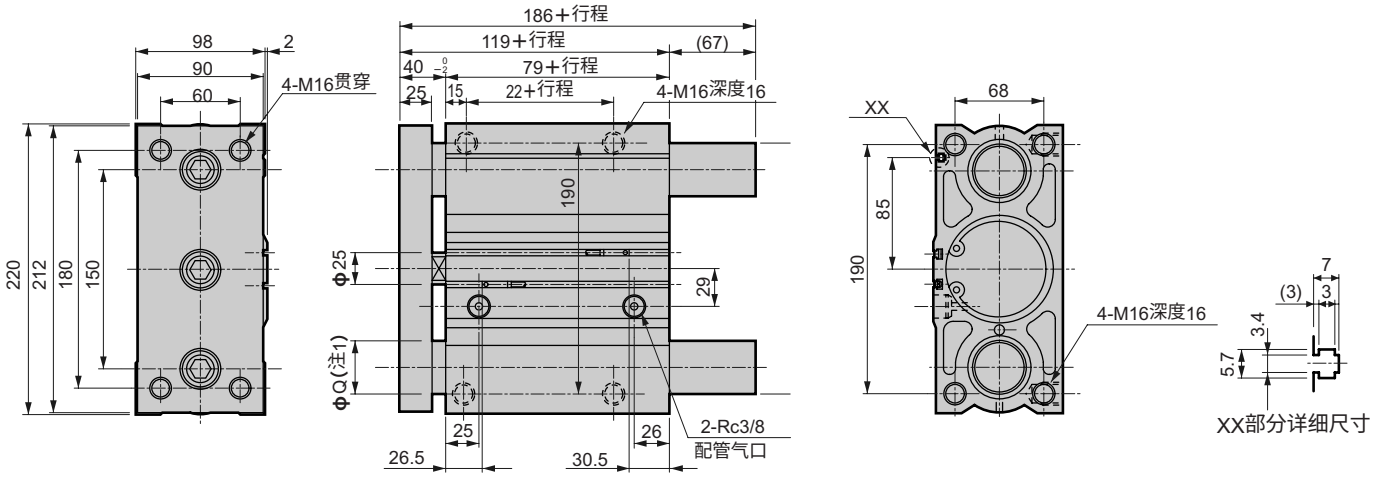


注1：M(滑动轴承)的情况下为$\phi$40、B(滚动轴承)的情况下为$\phi$35。

●带定位孔 STL-$^{M}_{B}$-E
（下述尺寸以外均与标准型相同。）

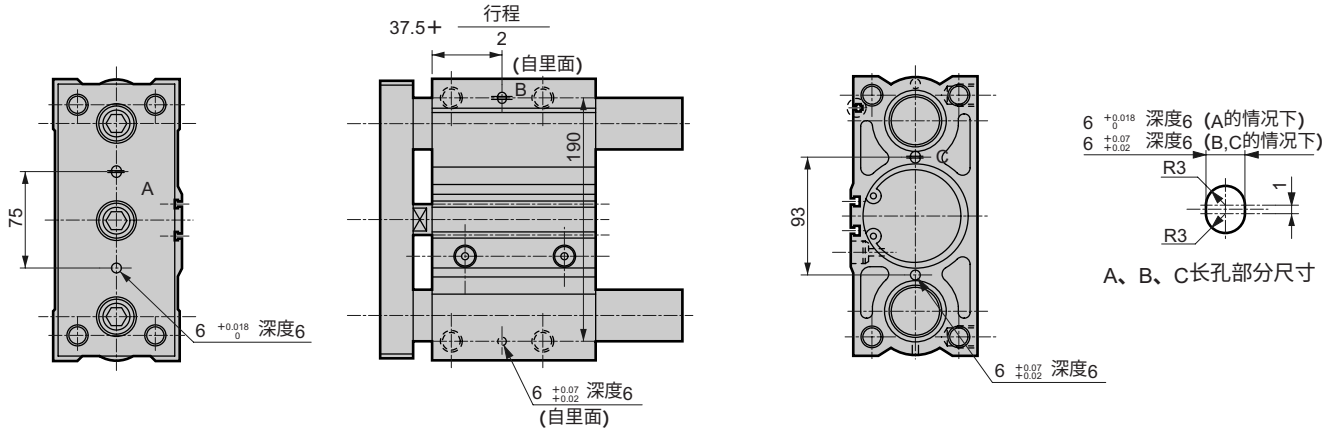


注: 中间行程的情况下，各尺寸与长行程的标准行程的尺寸相同。$\phi$80 的标准行程在 75～400mm 之间按每 25mm 制作。
注 1: 有关双色表示型、带预防输出的开关的 HD、RD、凸出部分尺寸请参考第 1240 页、第 1241 页。