


SUS 系列 電磁閥 – 直動式(高溫蒸氣用)

作動規格表與訂購稱呼說明

CHELIC PNEUMATIC

◆ 訂購稱呼代號

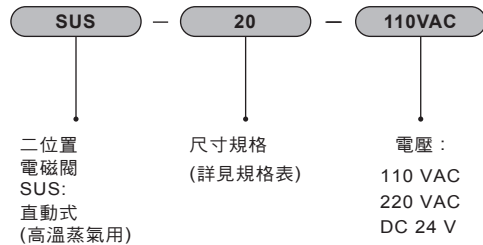


◆ 規格表

項目		機種	SUS-15	SUS-20	SUS-25	SUS-35	SUS-40	SUS-50	
使用流體		適用於蒸氣、輕油、高壓水及高壓空氣之場合。							
使用溫度範圍		°C	-5°C~185°C						
閥位置數		二口二位電磁閥							
閥仕樣		常閉型(常開型為訂製品)							
切控方法(使用仕樣)		直動式(高溫蒸氣用)							
連接口徑		Rc	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	
有效斷面積		mm	17		22	30	32	50	
CV值			4.0	6.0	12	18	22	48	
使用壓力範圍 (最大範圍) kgf/cm ² (kpa)		空氣	0.5 ~ 15(5 ~ 150)						
		水(常溫)	0.5 ~ 15(5 ~ 150)			1.0 ~ 10(10 ~ 100)			
		油(循環油)	0.5 ~ 10(5 ~ 100)			1.0 ~ 10(10 ~ 100)			
		蒸氣	0.5 ~ 10(5 ~ 100)						
材質		本體	鍛造銅製品						
		活塞	銅						
		電磁管、頂針	不銹鋼						
		彈簧	不銹鋼						
重量		kg	1.7		2.0	3.1	3.3	7.2	

☞ 註：本製品不適用於高溫液態，冷卻時為固態之流體，腐蝕性之流體及粘度超過20CST之流體。

◆ 外觀圖形尺寸



尺寸		機種	SUS-15	SUS-20	SUS-25	SUS-35	SUS-40	SUS-50
D		58						
H			100	123	130	141	144	173
L			82		91	110		163

SBS
電磁閥

SU
電磁閥

SFW
電磁閥

SUD
電磁閥

SUW
電磁閥

SUS
電磁閥

SAS
電磁閥

SDC
電磁閥