


SAS 系列 電磁閥 – 直動式(一般式)

作動規格表與訂購稱呼說明〔不銹鋼本體〕

氣立可空氣壓設備

◆ 訂購稱呼代號

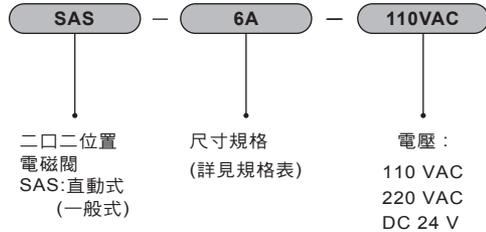


◆ 規格表


項目		機種	SAS-6A	SAS-8A	SAS-10A
使用流體			適用於蒸氣、水及空氣之流體		
使用溫度範圍		°C	-5°C~185°C		
閥位置數			二口二位電磁閥		
閥仕樣			常閉型(常開型為訂製品)		
切控方法(使用仕樣)			直動式(一般式)		
連接口徑		Rc	1/8	1/4	3/8
有效斷面積		mm	2.5	2.5	4
CV值			0.23	0.23	0.58
使用壓力範圍 (最大範圍) kgf/cm ² (kpa)	空氣		0 ~ 7 (0 ~ 70)		0 ~ 10 (0 ~ 100)
	水(常溫)				
	蒸氣				
材質	本體		精密鑄造不銹鋼 # 316		
	膜片		NBR、Viton、Silicon、PTFE		
	彈簧		不銹鋼		
重量		kg	0.3	0.3	0.6

註：本製品不適用於高溫液態，冷卻時為固態之流體，腐蝕性之流體及粘度超過50CST之流體。

◆ 外觀圖形尺寸

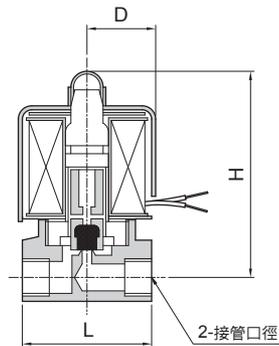

尺寸		機種	SAS-6A	SAS-8A	SAS-10A
D			21	21	48
H			63	63	75
L			41	41	54




SAS 系列 電磁閥 – 直動膜片式(大流量)

作動規格表與訂購稱呼說明〔不銹鋼本體〕

CHELIC PNEUMATIC

◆ 訂購稱呼代號

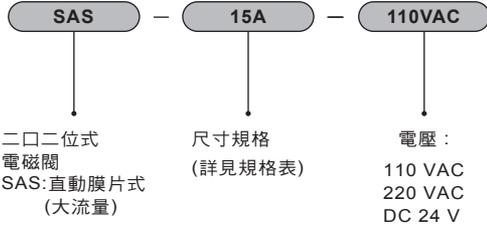


◆ 規格表

項目		機種	SAS-15A	SAS-20A	SAS-25A	SAS-35	SAS-40A	SAS-50A
使用流體			適用於水及空氣之場合					
使用溫度範圍		℃	-5℃~80℃					
閥位置數			二口二位電磁閥					
閥仕樣			常閉型(常開型為訂製品)					
切控方法(使用仕樣)			直動膜片式(大流量)					
連接口徑		Rc	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	1/8
有效斷面積		mm	15	20	25	35	40	50
CV值			4.5	8.6	12	24	28	48
使用壓力範圍 (最大範圍) kgf/cm ² (kpa)		空氣	0~7 (0~70)					
		水(常溫)	0~5 (0~50)					
材質		本體	精密鑄造不銹鋼#316					
		膜片	NBR、Viton、Silicon					
		電磁管、頂針	不銹鋼					
		彈簧	不銹鋼					
重量		kg	0.9	1.0	1.6	3.2	3.4	5.8

☞ 註：本製品不適用於高溫液態，冷卻時為固態之流體，腐蝕性之流體及粘度超過20CST之流體。

◆ 外觀圖形尺寸

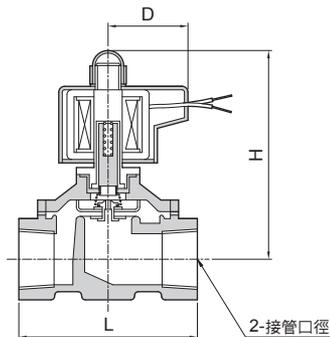

尺寸		機種	SAS-15A	SAS-20A	SAS-25A	SAS-35A	SAS-40A	SAS-50A
D			50			58		
H			100	102	106	140	170	
L			70	73	93	125	167	

SBS
電磁閥

SU
電磁閥

SFW
電磁閥

SUD
電磁閥

SUW
電磁閥

SUS
電磁閥

SAS
電磁閥

SDC
電磁閥