




SDC 系列 電磁閥 – 直動膜片式(耐強酸鹼用)

作動規格表與訂購稱呼說明

氣立可空氣壓設備

◀ 訂購稱呼代號

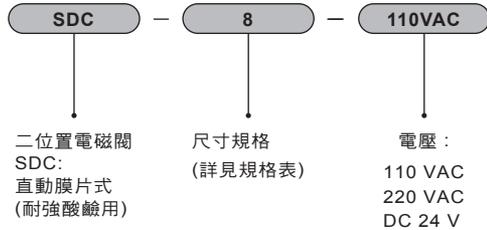


◀ 規格表

項目		機種	SDC-8	SDC-10	SDC-15
使用流體			適用於酸鹼性及腐蝕性之流體		
使用溫度範圍		°C	-5°C~80°C		
閥位置數			二口二位電磁閥		
閥仕樣			常閉型 (常開型為訂製品)		
切控方法(使用仕樣)			直動膜片式 (耐強酸鹼用)		
連接口徑		Rc	1/4	3/8	1/2
有效斷面積		mm	6.5		
CV值			0.28		
使用壓力範圍 (最大範圍) kgf/cm ² (kpa)	空氣		0 ~ 1 (0 ~ 10)		
	水 (常溫)				
材質	本體		PVC		
	膜片		PTFE		
	彈簧		不銹鋼		
重量	kg		0.6		

🔍 註：本製品不適用於高溫液態，冷卻時為固態之流體，腐蝕性之流體及粘度超過20CST之流體。

◀ 外觀圖形尺寸



尺寸		機種	SDC-8	SDC-10	SDC-15
D			48	48	48
H			90	90	93
L			54	54	54




SDC 系列 電磁閥 – 直動膜片式(鐵氟龍閥體耐強酸鹼用)

作動規格表與訂購稱呼說明

CHELIC PNEUMATIC

◆ 訂購稱呼代號

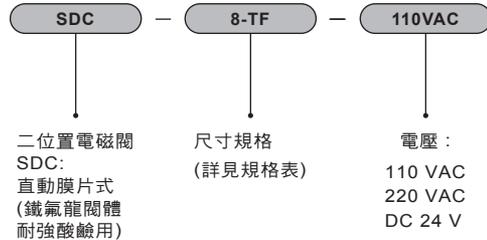


◆ 規格表

項目		機種	SDC-8-TF	SDC-10-TF	SDC-15-TF	SDC-20-TF
使用流體			適用於酸鹼性及腐蝕性之流體			
使用溫度範圍		°C	-5°C~80°C			
閥位置數			二口二位電磁閥			
閥仕樣			常閉型(常開型為訂製品)			
切控方法(使用仕樣)			直動膜片式(鐵氟龍閥體耐強酸鹼用)			
連接口徑		Rc	1/4	3/8	1/2	3/4
有效斷面積		mm	6.5			13
CV值			0.28			4
使用壓力範圍 (最大範圍) kgf/cm ² (kpa)	空氣		0~1 (0~10)			0~0.5 (0~5)
	水(常溫)					
材質	本體		PTFE			
	膜片		PTFE			
	彈簧		不銹鋼			
重量	kg	0.58	0.57	0.65	1.8	

註：本製品不適用於冷卻時為固態之流體，腐蝕性之流體及粘度超過20CST之流體。

◆ 外觀圖形尺寸



尺寸		機種	SDC-8-TF	SDC-10-TF	SDC-15-TF	SDC-20-TF
D			48			
H			90	93	115	115
L			51	54	54	76

SBS
電磁閥

SU
電磁閥

SFW
電磁閥

SUD
電磁閥

SUW
電磁閥

SUS
電磁閥

SAS
電磁閥

SDC
電磁閥