SHAKO 二點式三點組合
F.R.L COMBINATION (2units style)

工程符號



特 色

* 有效快速排除水及微粒
* 40μm 及5μm 濾芯替換簡易方便
* 壓力調整簡單精準
* 不用關掉氣源及停線加油
* 細霧狀給油，確保有效保護並延長機件壽命

訂購代號

UAC30 - 02 N C H A SB

二點式三點組合	配管尺寸		配管口螺牙		過濾精度		排水方式		杯子材質		三通氣塊
過濾調壓給油	02	1/4"	空白	G	空白	5μm	空白	半自動排水	空白	標準杯	
	03	3/8"	N	NPT	C	40μm	H	手動排水	A	耐酸鹼杯	
			R	Rc			D	自動排水			

規 格 表

機　型	UAC30-02	UAC30-03
配管尺寸	1/4"	3/8"
使用流體	壓縮空氣	
調壓結構	膜片式	
本體材質	鋁壓鑄	
杯子材質	工程塑膠	
過濾精度	5μm (標準配備)、40μm (選購)	
操作壓力	0.5 ～ 9.9 kgf/cm²	
標準杯(最大耐壓)	15 kgf/cm²	
最大流量6kgf/cm² (ANR)	1750 l/min	
環境溫度	-10℃ ～ 60℃	
油品建議等級	ISO-VG32	
濾杯容量	20cc	
油杯容量	60cc	
標準排水	半自動 (需低於0.5 kgf/cm² 洩水)	
淨重	700g	
附屬配件	壓力錶、固定架、塞頭	

尺 寸 圖
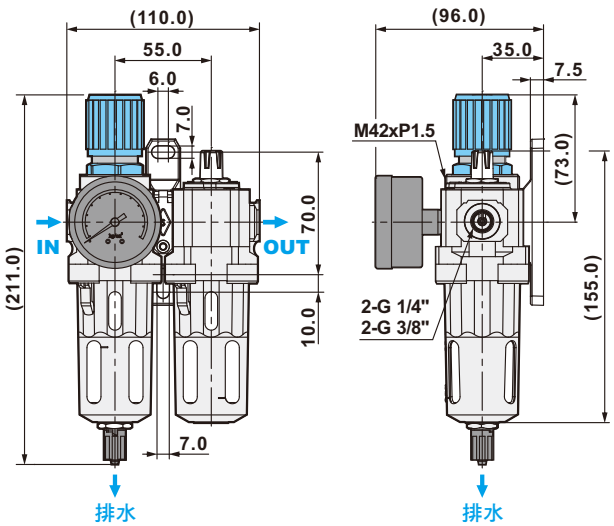
UAC30-02, 03