


工程符號



調壓

特色

- * 小型化、輕量化調壓器
- * 分快插型、配管型供客戶選擇
- * 出口設定壓力側已附刻度指示，不需再裝壓力錶
- * 快插型進出口端皆附標準快速接頭，隨插即用
- * 壓力設定快速，在3/4圈內設定完畢
- * 快插型出口接頭採單手插入型(One-touch)方便操作




訂購代號

UIR2A	—	H		
管路調壓器		入口壓力		
UIR2A 快插型		空白 低壓10kgf/cm ² 以下 H 高壓25kgf/cm ² 以下		
UIR2B	—	H	—	02
管路調壓器		入口壓力		
UIR2B 配管型		空白 低壓10kgf/cm ² 以下 H 高壓25kgf/cm ² 以下		
			—	N
				配管口螺牙
				空白 G N NPT R Rc


* 註：入口接頭處高壓型(H)，一般快速接頭不可使用

尺寸圖


UIR2B, UIR2B-H



UIR2A

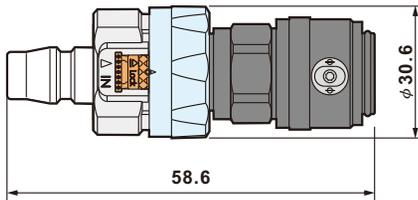

UIR2A-H

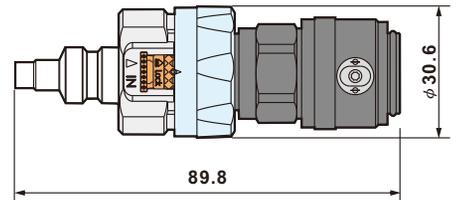

規格表

機型	UIR2A	UIR2B	UIR2A-H	UIR2B-H
配管	快插	1/4	快插	1/4
使用流體	壓縮空氣			
調壓結構	活塞式			
本體材質	鋁合金			
設定壓力範圍	2.0 ~ 8.0 kgf/cm ²			
最大入口壓力	10 kgf/cm ²		25 kgf/cm ²	
最大流量	650 l/min			
環境溫度	-10℃ ~ 60℃			
淨重	105g		100g	