


工程符號

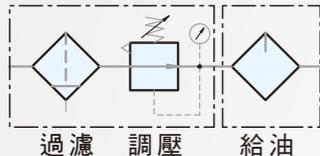

特色

- * SUS316不銹鋼材質、耐高壓、耐腐蝕、耐酸鹼
- * 適用戶外
- * 適用半導體工業
- * 有效快速排除水及微粒
- * 壓力調整敏感精準
- * 不用關掉氣源及不用停線加油
- * 細霧狀給油供應有效保護並延長機件壽命

訂購代號



US	FR/L	B	-	04	N	C	H
SUS316 不銹鋼材質系列	二點式三點組合	壓力		配管尺寸	配管口螺牙	過濾精度	排水方式
		空白 12~30kgf/cm ² B 0.5~12kgf/cm ²		02 1/4" 03 3/8" 04 1/2"	空白 G N NPT R Rc	空白 5μm C 40μm	空白 半自動排水 H 手動排水 D 自動排水

規格表


機 型	USFR/L-02	USFR/L-03	USFR/L-04
配管尺寸	1/4"	3/8"	1/2"
使用流體	壓縮空氣		
調壓結構	活塞式		
本體材質	不銹鋼 SUS316		
杯子材質	不銹鋼 SUS316		
壓力錶材質	外殼不銹鋼 SUS304、牙口不銹鋼 SUS316		
過濾精度 / 濾蕊材質	5μm (標準配備) 不銹鋼 SUS316		
操作壓力	USFR/LB: 0.5 ~ 12 kgf/cm ² ; USFR/L: 12 ~ 30 kgf/cm ²		
最大進氣壓	60 kgf/cm ²		
最大流量 l/min (ANR)	2080	2200	2500
環境溫度	-10℃ ~ 70℃		
油品建議等級	ISO-VG32		
濾杯容量	110cc		
油杯容量	130cc		
標準排水	半自動(需低於0.5kgf/cm ²)洩水		
淨重	3800g	3870g	3840g
附屬配件	壓力錶、塞頭、固定架、螺絲x2		

尺寸圖

USFR/L-02, 03, 04

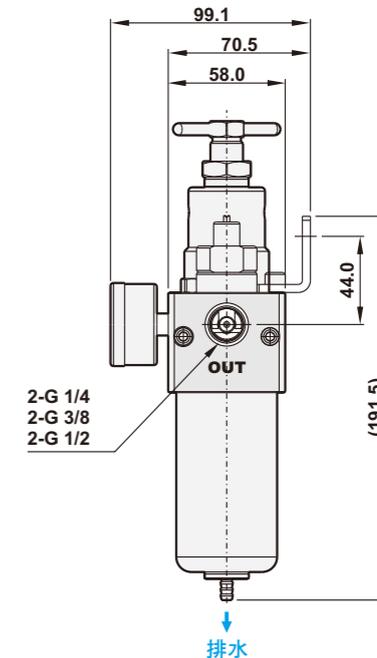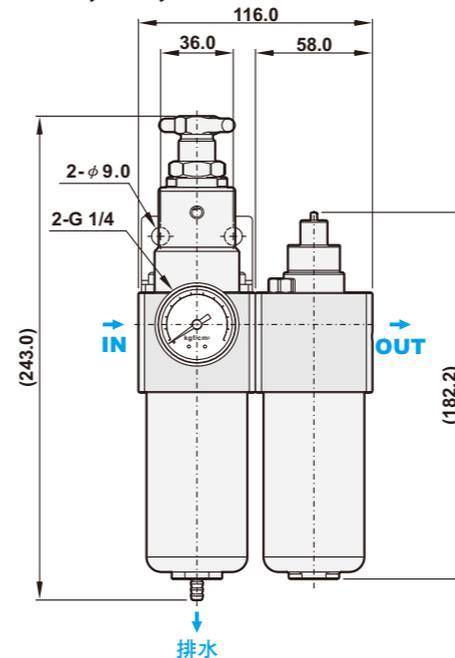

內部結構圖

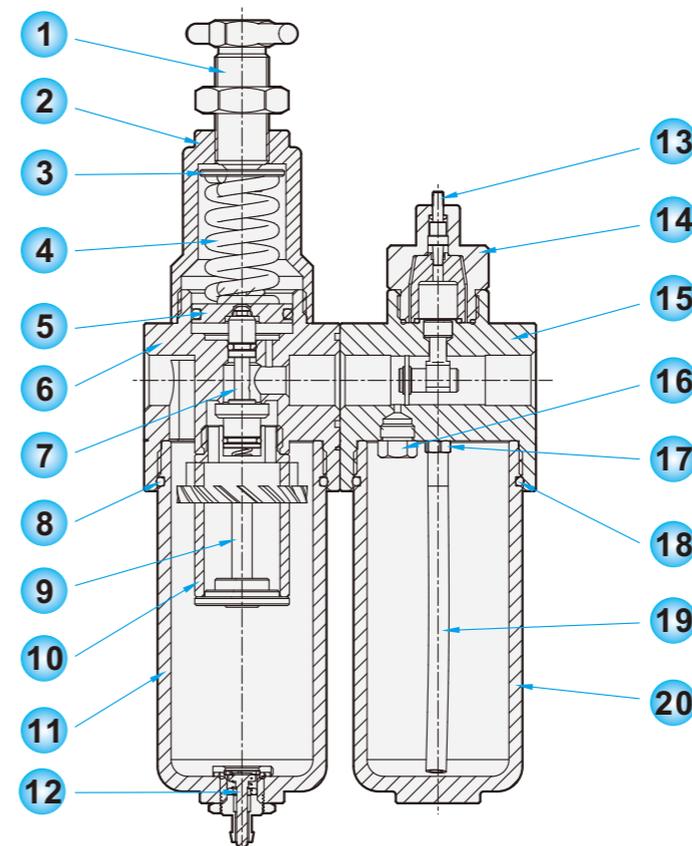

編號	零件名稱	規格材質
1	調壓螺絲	SUS316
2	調壓座	SUS316
3	碟型墊片	SUS303
4	彈簧	USFR/LB: SUS303 USFR/L: 合金鋼
5	活塞	SUS303
6	調壓本體	SUS316
7	調壓桿針	SUS303
8	O型環	VITON
9	濾蕊軸心	SUS303
10	濾心	SUS316
11	濾杯	SUS316
12	排嘴	SUS303
13	油量調整螺絲	SUS316
14	外護蓋	SUS316
15	給油本體	SUS316
16	塞頭	SUS316
17	吸油管接頭	SUS316
18	O型環	VITON
19	油管	PU
20	油杯	SUS316