


### 工程符號



### 特色

- \* 高流量(MAX 30000 l/min)
- \* 鋁合金材質，輕量化
- \* 嚮導型，可遠端遙控



UAR

UR

### 訂購代號


UR		—	20	N
UR	調壓閥		配管尺寸	配管口螺牙
UAR	嚮導式調壓閥		14 1 1/2"	空白 G
			20 2"	N NPT
				R Rc

### 規格表


機型	UR-14	UR-20	UAR-14	UAR-20
配管尺寸	1 1/2"	2"	1 1/2"	2"
使用流體	壓縮空氣			
調壓結構	活塞式			
操作壓力	0 ~ 8 kgf/cm <sup>2</sup>			
最大進氣壓	15 kgf/cm <sup>2</sup>			
最大流量 L/min(ANR)	30000 l/min (input 7 kgf/cm <sup>2</sup> output 6 kgf/cm <sup>2</sup> )			
環境溫度	-10°C ~ 60°C			
淨重	2.8 kg	2.5 kg	2.2 kg	2.0 kg
附屬配件	壓力錶、塞頭			

### 尺寸圖

#### UR-14, 20

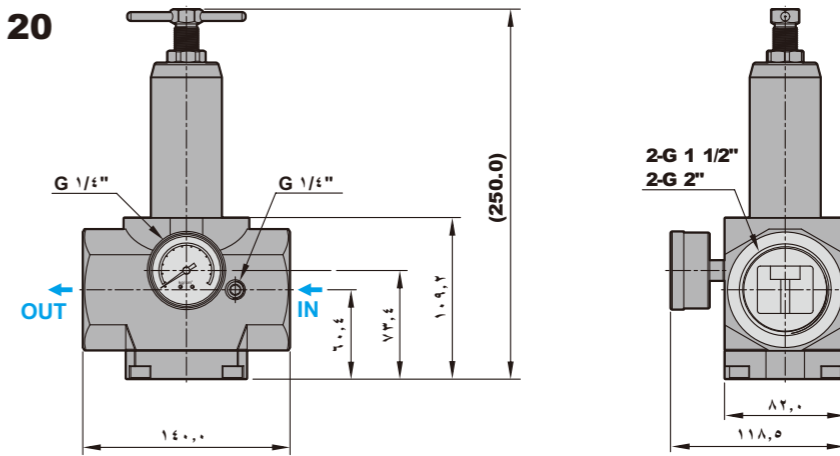

#### UAR-14, 20

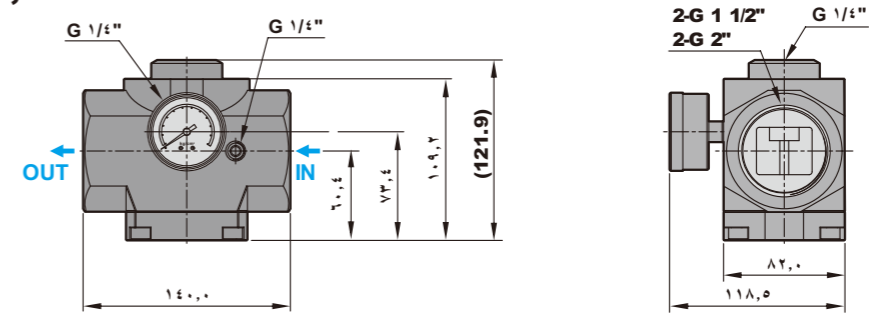

### 使用說明圖

嚮導型調壓器  
和遠端控制調壓器之間的配管可以無線延伸

