

特色

- * 3/2位電磁閥，直動式，反應靈敏，快速
- * 流量大
- * 可直接配管，另於安裝
- * 防爆線圈，請參照 P7-6




訂購代號


AM325	02	N	S	2	LED	E
AM閥系列	配管尺寸	配管口螺牙	電控代號	電壓代號	指示燈	線圈
三口二位 直動式	02 1/4" 03 3/8"	空白 G N NPT R Rc	S 單電控	1 110VAC 2 220VAC 9 24VDC	空白(無)	E 防爆 空白 DIN

尺寸圖

AM325-02

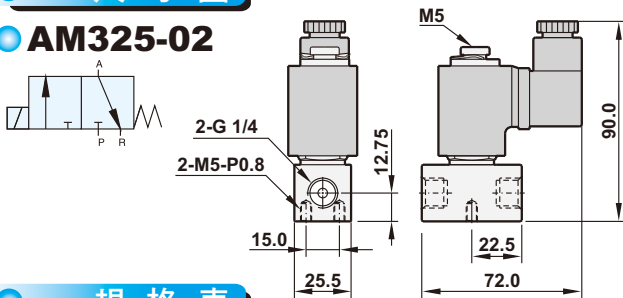

AM325-03

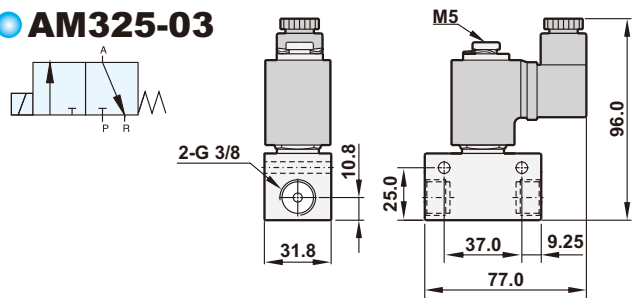

規格表

機型	AM325-02-S	AM325-03-S
配管尺寸	1/4"	3/8"
本體材質	鋁合金	
使用流體	壓縮空氣	
有效截面積	3.8mm ²	4.2mm ²
作動方式	直動式彈簧回位	
工作壓力範圍	0 ~ 6 kgf/cm ²	
最大耐壓	7 kgf/cm ²	
環境溫度	-10℃ ~ 60℃	
負載循環	100% ED	
線圈接線型式	DIN 型	
防水等級	IP65 (根據 DIN 40 050)	
絕緣等級	F	
電壓差允許度	±10%	
標準電壓	220VAC, 110VAC, 24VDC 其它電壓為選購	
淨重	270g	370g

流量表

