

電磁閥系列

電磁閥系列

特色

- * 中型電磁閥，流量大
- * 外部手動，可固定，操作方便
- * 鋁本體經特殊材料處理，品質嚴格管制，產品壽命長
- * 線圈螺帽參考 P7-4
- * 防爆線圈，請參照 P7-8



訂購代號

PU520	X	-	02	N	-	S	2	LED	E1
PU系列	切換方式		配管尺寸	配管口螺牙		電控代號	電壓代號	指示燈	線圈
520 五口二位 530 五口三位	空白 標準型 五口三位 X 中間排氣 Y 中間加壓		02 1/4" 03 3/8" 04 1/2" 01 1/8" 選購	空白 G N NPT R Rc		S 單電控 D 雙電控 五口三位 只適用雙電控	1 110VAC 2 220VAC 9 24VDC	空白(無)	空白 DIN F 出線 E1 防爆22mm寬 E2 防爆30mm寬 E3 防爆CSA標準

* 防爆線圈E1-E3詳細規格請參閱目錄P7-8頁


並聯座訂購代號

MF520	-	02	N	02
PU閥系列		配管尺寸	配管口螺牙	聯數
		02 1/4" 03 3/8" 04 1/2"	空白 G N NPT R Rc	02 2聯 03 3聯 XX XX聯

規格表

機型	PU520-02-S(D)	PU530-02-D	PU520-03-S(D)	PU530-03-D	PU520-04-S(D)	PU530-04-D
配管尺寸	1/4", 1/8"(排氣孔)		3/8"		1/2"	
本體材質	鋁合金					
使用流體	壓縮空氣					
有效截面積	18mm ²	14mm ²	35mm ²	32mm ²	70mm ²	54mm ²
作動方式	內引導式					
工作壓力範圍	1.5~8 kgf/cm ²	2~8 kgf/cm ²	1.5~8 kgf/cm ²		2~8 kgf/cm ²	
最大耐壓	9.9 kgf/cm ²					
環境溫度	-10℃ ~ 60℃					
負載循環	100% ED					
線圈接線型式	DIN (標準)					
防水等級	IP65 (DIN 40 050)					
絕緣等級	F					
電壓差允許度	±10%					
標準電壓	220VAC, 110VAC, 24VDC, 其它電壓為選購					
淨重	270g / 335g	475g	430g / 525g	715g	665g / 770g	1045g

流量表

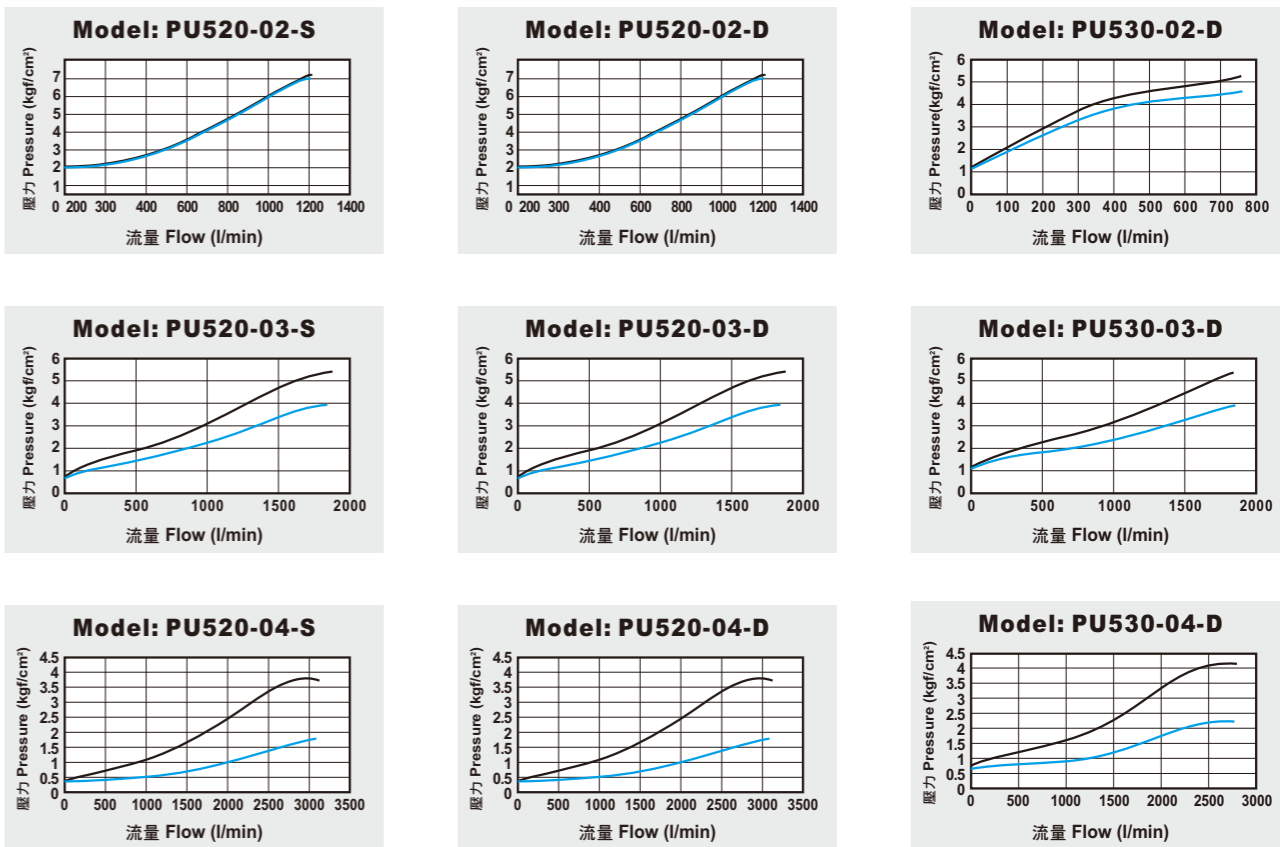

尺寸圖

