


工程符號



特色

- * 小型化及效率化
- * 有效快速排除水及微粒
- * 40 μ m及5 μ m濾芯替換簡易方便
- * 壓力調整簡單精準

訂購代號


FR500C	02	N	C	B	H	A			
迷你型調壓過濾器	配管尺寸	配管口螺牙		過濾材質/精度		壓力錶	排水方式	杯子材質	
01	1/8"	空白	G	PE濾蕊	燒結銅濾蕊	空白	圓形	空白	標準杯
02	1/4"	N	NPT	空白	5 μ m S	B	方形	H	手動排水
		R	Rc	C	40 μ m T			D	自動排水
									A
									耐酸鹼杯



規格表

機型	FR500C-01	FR500C-02
配管尺寸	1/8"	1/4"
使用流體	壓縮空氣	
調壓結構	膜片式	
本體材質	鋁壓鑄	
杯子材質	工程塑膠 (標準配備)	
過濾材質/精度	PE濾蕊: 5 μ m (標準配備)、40 μ m (選購) 燒結銅濾蕊 (選購): 5 μ m, 40 μ m	
操作壓力	0.5 ~ 9.9 kgf/cm ²	
最大進氣壓	12 kgf/cm ²	
最大流量 l/min (ANR)	1800	1880
環境溫度	-10 $^{\circ}$ C ~ 60 $^{\circ}$ C	
濾杯容量	40cc	
標準排水	半自動 (低於0.5 kgf/cm ²)	
淨重	365g	
附屬配件	固定架、塞頭、螺絲x2	

流量表

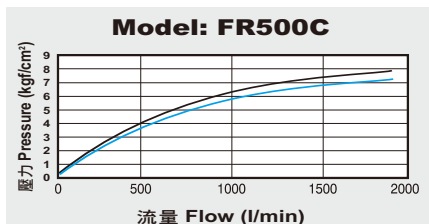

說明:

X軸: 流量 (l/min)
Y軸: 壓力 (kgf/cm²)
黑線 (P1) = 進氣口壓力
藍線 (P0) = 出氣孔壓力

黑線 (P1) = 進氣口壓力
P1-P0 = 壓力範圍

尺寸圖

FR500C-01, 02

