

電磁閥系列

特色

- * 中型，22mm電磁閥，流量大
- * 外部手動，可固定，操作方便
- * 鋁本體經特殊材料處理，品質嚴格管制，產品壽命長
- * 線圈螺帽參考 P7-4
- * 防爆線圈，請參照 P7-8



訂購代號

BM520	X	02	N	S	2	LED	E1
22mm 閥系列	切換方式	配管尺寸	配管口螺牙	電控代號	電壓代號	指示燈	線圈
520 五口二位 530 五口三位	空白 標準型 X 中間排氣 Y 中間加壓	02 1/4"	空白 G N NPT R Rc	S 單電控 D 雙電控	1 110VAC 2 220VAC 9 24VDC	空白(無)	空白 DIN F 出線 E1 防爆22mm寬 E2 防爆30mm寬 E3 防爆CSA標準

並聯座訂購代號




* 防爆線圈E1-E3詳細規格請參閱目錄P7-8頁

MFB520	02	N	02
22mm 閥系列	口徑	配管口螺牙	聯數
	1/4"	空白 G N NPT R Rc	02 2聯 03 3聯 XX XX聯

規格表




機型	BM520-02-S	BM520-02-D	BM530-02-D
配管尺寸	1/4", 1/8" (排氣孔)		
本體材質	鋁合金		
使用流體	壓縮空氣		
作動方式	內引導式		
有效截面積	18mm ²		14mm ²
工作壓力範圍	1.5~8 kgf/cm ²		2~8 kgf/cm ²
最大耐壓	9.9 kgf/cm ²		
環境溫度	-10°C ~ 60°C		
負載循環	100% ED		
線圈接線型式	DIN (標準)		
防水等級	IP65 (根據 DIN 40 050)		
絕緣等級	F		
電壓差允許度	±10%		
標準電壓	220VAC, 110VAC, 24VDC, 其它電壓為選購		
淨重	235g	335g	445g

流量表






尺寸圖




BM520-02-S

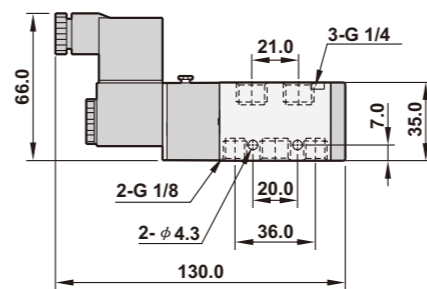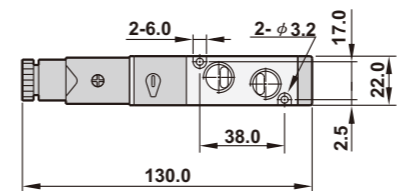


BM520-02-D

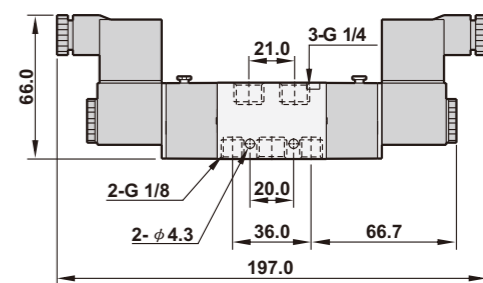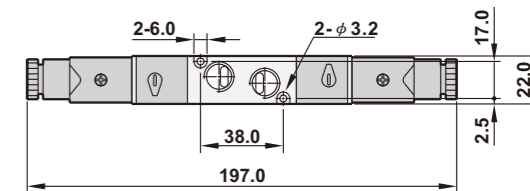

BM530(X)(Y)-02-D

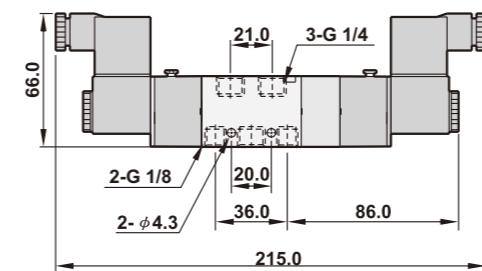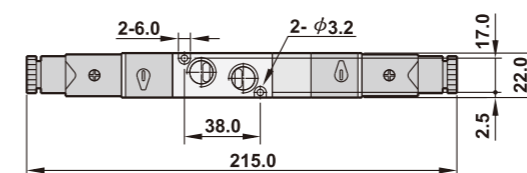

MFB520-0206

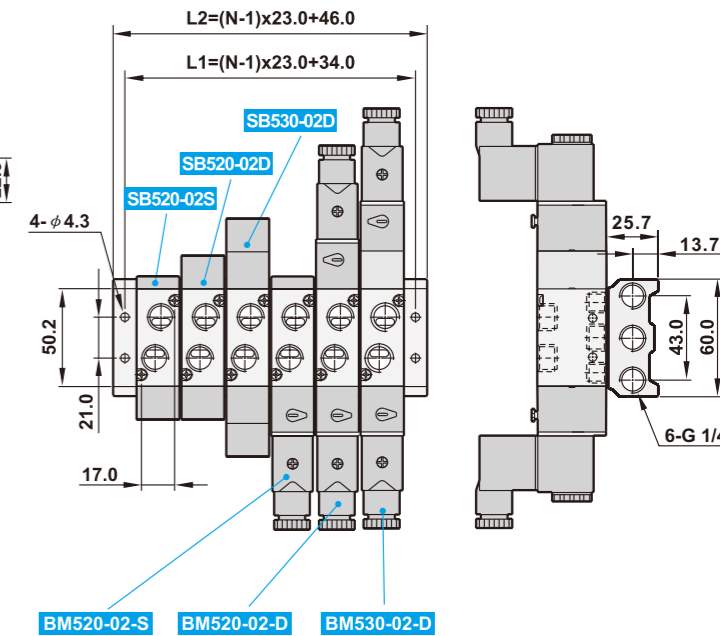

並聯數 (N)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L1	57.0	80.0	103.0	126.0	149.0	172.0	195.0	218.0	241.0
L2	69.0	92.0	115.0	138.0	161.0	184.0	207.0	230.0	253.0

電磁閥系列