


工程符號




特色

- * 有效快速排除水及微粒
- * 40 μ m及5 μ m濾芯替換簡易方便

訂購代號

UF	-	02	N	C	H	B	A
過濾器		配管尺寸	配管口螺牙	過濾精度	排水方式	固定架	杯子材質
		02 1/4"	空白 G	PE濾蕊	空白 半自動排水	空白 不附	空白 標準杯
		03 3/8"	N NPT	空白 5 μ m	H 手動排水	B 附架	A 耐酸鹼杯
		04 1/2"	R Rc	C 40 μ m	D 自動排水		AL 鋁杯 (1/4"~1/2")
		06 3/4"		燒結銅濾蕊			
		08 1"		S 5 μ m			
				T 40 μ m			

流量表

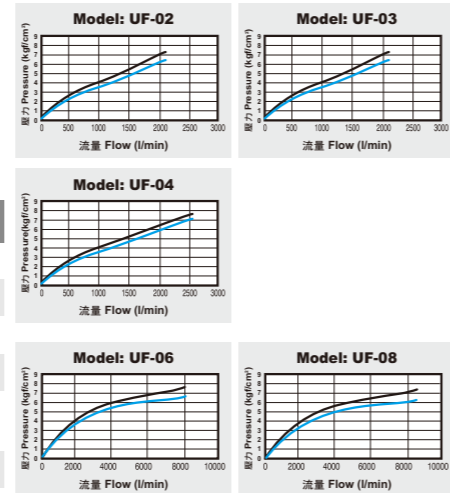

說明:



X軸：流量(l/min)
Y軸：壓力(kgf/cm²)
藍線 (P0) = 出氣孔壓力
黑線 (P1) = 進氣口壓力
P1-P0 = 壓力範圍

規格表



機型	UF-02	UF-03	UF-04	UF-06	UF-08
配管尺寸	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
使用流體	壓縮空氣				
本體材質	鋁壓鑄				
杯子材質	工程塑膠 (標準配備)耐酸鹼杯, 鋁合金杯(選購)				
過濾精度	PE濾蕊: 5 μ m (標準配備)、40 μ m (選購) 燒結銅濾蕊(選購): 5 μ m, 40 μ m				
操作壓力	0.5 ~ 9.9 kgf/cm ²				
標準杯(最大耐壓)	15 kgf/cm ²				
最大流量 L/min(ANR)	2440	2450	3030	8250	8860
環境溫度	-10 $^{\circ}$ C ~ 60 $^{\circ}$ C				
濾杯容量	105cc		210cc		
標準排水	半自動 (需低於0.5 kgf/cm ² 洩水)				
淨重	530g (AL 鋁杯 830g)		1250g		

尺寸圖

UF-02, 03, 04

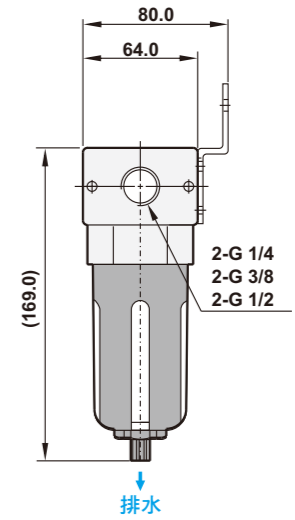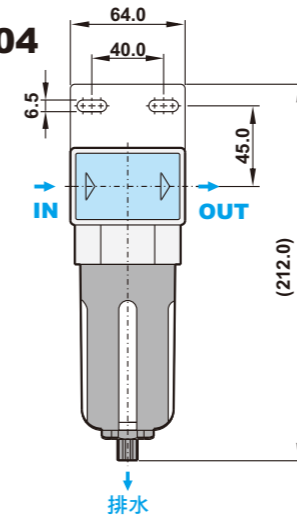

UF-02AL, 03AL, 04AL (鋁杯)

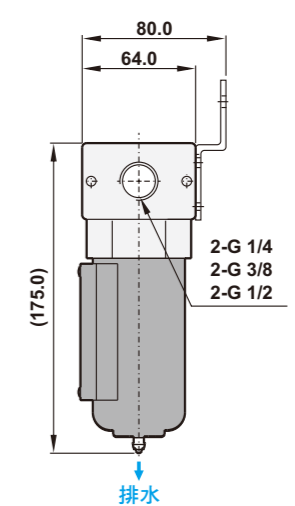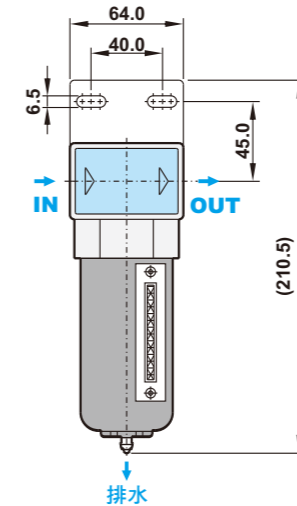

UF-06, 08

