

特色

- * 直動式，反應快速
- * 化學酸鹼流體
- * 流體不可有變成固體狀態
- * 水平安裝
- * 線圈螺帽參考 P7-6



訂購代號


PE220	N	-	03	H	N	S	1	LED	E
直動式 二口二位 耐酸鹼閥	作動形式 空白 常閉 N 常開	配管尺寸 03 3/8" 04 1/2"	壓力 空白 0.1~1kgf/cm ² H 0~3kgf/cm ²	配管牙口 空白 G N NPT R Rc	電控代號	電壓代號 1 110VAC 2 220VAC 9 24VDC	指示燈 空白(無)	防爆線圈	

※PE220H系列僅適用24VDC:18.5W


規格表

機型	PE220-03	PE220-04
配管尺寸	3/8"	1/2"
使用流體	純水，化學酸鹼流體	
流量孔	5mm	
作動方式	直動式	
膜片材質	NBR與鐵弗龍結合	
壓力範圍	0.1 ~ 1 kgf/cm ² ; H: 0 ~ 3 kgf/cm ²	
最大耐壓	1.5 kgf/cm ² ; H: 4.5 kgf/cm ²	
本體材質	鐵弗龍	
工作溫度	-10℃ ~ 90℃	
環境溫度	-10℃ ~ 60℃	
安裝方式	水平安裝	
負載循環	100% ED	
線圈接線方式	DIN型	
防水等級	IP65 (根據 40 050)	
絕緣等級	F	
電壓差允許度	±10%	
標準電壓	220VAC, 110VAC, 24VDC, 其它電壓為選購	
功率消耗	AC110V:17.6VA, AC220V:18.1VA 24VDC:15W	
淨重	440g	

尺寸圖



PE220-03, 04

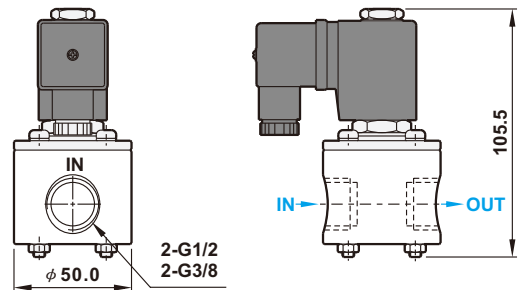

PE220H-03, 04

