

#### 特色

- \* 可與其它氣、電3/2、5/2閥配合使用，可做遠端遙控，適用於特殊易燃環境
- \* 氣壓驅動，反應確實




#### 訂購代號

<b>SK520</b>	<b>X</b>	<b>01</b>	<b>N</b>	<b>S</b>
SK氣動閥系列	切換方式	配管尺寸	配管口螺牙	氣動控制代號
52 五口二位 53 五口三位 適用雙氣動控制	空白 標準型 X 中間排氣 Y 中間加壓	01 1/8" 02 1/4" 03 3/8" 04 1/2"	空白 G N NPT R Rc	S 單氣動控制 D 雙氣動控制

#### 規格表

機型	SK520-01S(D)	SK530-01D	SK520-02S(D)	SK530-02D	SK520-03S(D)	SK530-03D	SK520-04S(D)	SK530-04D
配管尺寸	1/8"		1/4"		3/8"		1/2"	
本體材質	鋁合金							
使用流體	壓縮空氣							
有效截面積	18mm <sup>2</sup>	14mm <sup>2</sup>	18mm <sup>2</sup>	14mm <sup>2</sup>	35mm <sup>2</sup>	32mm <sup>2</sup>	70mm <sup>2</sup>	54mm <sup>2</sup>
作動方式	外部引導 (1.5 ~ 7 kgf/cm <sup>2</sup> )							
工作壓力範圍	0~8kgf/cm <sup>2</sup>	0~7kgf/cm <sup>2</sup>	0~8kgf/cm <sup>2</sup>	0~7kgf/cm <sup>2</sup>	0~8kgf/cm <sup>2</sup>	0~7kgf/cm <sup>2</sup>	0~8kgf/cm <sup>2</sup>	0~7kgf/cm <sup>2</sup>
最大耐壓	9.9 kgf/cm <sup>2</sup>							
環境溫度	-10℃ ~ 60℃							
淨重	170g/180g	310g	170g/180g	310g	370g/400g	585g	565g/605g	865g

#### 流量表

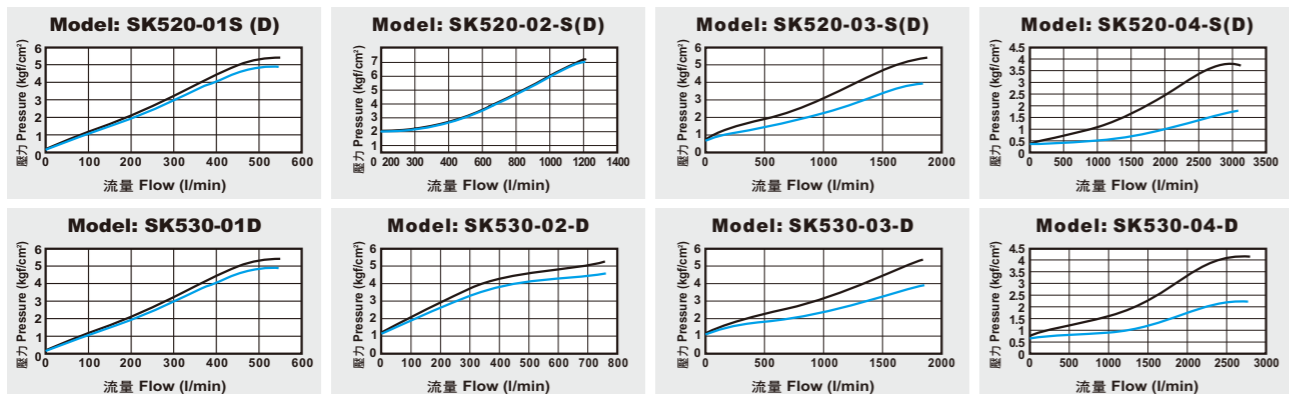

#### 尺寸圖

