


集成閥(三口二位)

CPV15S系列



規格

型號	CPV15SB	CPV15SF		
工作介質	空氣(經40 μ m以上濾網過濾)			
作動方式	直動式			
安裝連數	2連~20連, 每2連一級			
接電方式	插接式, 25pin D-Sub			
集成閥部分	接管 口徑	P孔/R孔	1/8" [注1]	
		A孔	PT牙	Φ4mm(快插接頭)
			G牙	Φ4mm(快插接頭)
			NPT牙	Φ5/32"(快插接頭)
進排氣方式	集中式進排氣			
使用壓力範圍	0.15~0.8MPa(21~114psi)			
保證耐壓力	1.2MPa(175psi)			
工作溫度	-20~70°C			
繞圈部分	保護等級	防塵		
	標準電壓	DC24V	DC12V	
	使用電壓範圍	DC ± 10%		
	耐熱等級	F級		
	耗電量	DC: 1.6W		

[注1] 接管牙型有PT牙、G牙、NPT牙。

產品特性

- 1、將電磁閥集成閥組, 統一進、排氣及電源(25pin D-Sub)可節省空間, 并減少需添購配件之數量。
- 2、組合靈活、擴充性強, 可對所連接的電磁閥數目進行任意組合或擴充。附有盲板選配。
- 3、電磁閥附手動開關功能, 利於安裝調整。
- 4、啟動電壓低, 使用壽命長。

成品訂購碼

CPV15S B 20F □

① ② ③ ④

① 規格代號	② 標準電壓	③ 連數代號	④ 牙型代號
CPV15S: CPV15S系列集成閥	B: DC24V F: DC12V	2F: 2連 3F: 3連 4F: 4連 20F: 20連	空白: PT牙 G: G牙 T: NPT牙




安裝與使用

微型電磁閥(盲板)與底座的固定	微型電磁閥的擴充
<p>電磁閥與集成閥通過2支M2.5螺絲按下圖固定 盲板與集成閥通過2支M2.5埋頭螺絲按下圖固定</p>	<p>擰下盲板, 在相應位置換上電磁閥, 再按電磁閥與集成閥的固定方法固定完成擴充</p>
A口接管的配套	底座的固定
<p>A口位于底座側面, 并配有快插接頭, 選用外徑Φ4mm或Φ5/32"軟管插入即可</p>	<p>集成閥兩端自帶兩個安裝通孔, 使用2支M4內六角沉頭螺絲按下圖固定即可</p>


集成閥(三口二位)

CPV15S系列

外部規格

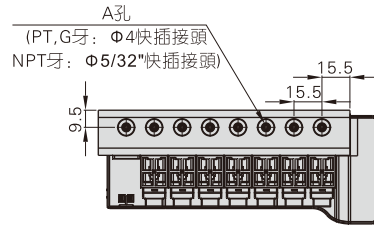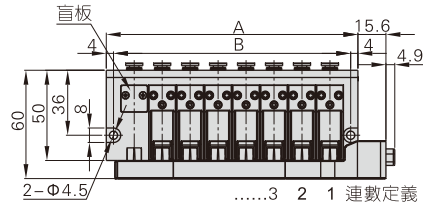

符號連數	2F	4F	6F	8F	10F	12F	14F	16F	18F	20F
A	46.5	77.5	108.5	139.5	170.5	201.5	232.5	263.5	294.5	325.5
B	38.5	69.5	100.5	131.5	162.5	193.5	224.5	255.5	286.5	317.5



端子系號	極性		控制對象	端子系號	極性		控制對象
	-COM	+COM			-COM	+COM	
1	(+)	(-)	第十三連	14	(+)	(-)	第一連
2	(+)	(-)	第十四連	15	(+)	(-)	第二連
3	(+)	(-)	第十五連	16	(+)	(-)	第三連
4	(+)	(-)	第十六連	17	(+)	(-)	第四連
5	(+)	(-)	第十七連	18	(+)	(-)	第五連
6	(+)	(-)	第十八連	19	(+)	(-)	第六連
7	(+)	(-)	第十九連	20	(+)	(-)	第七連
8	(+)	(-)	第二十連	21	(+)	(-)	第八連
9		Void		22	(+)	(-)	第九連
10		Void		23	(+)	(-)	第十連
11		Void		24	(+)	(-)	第十一連
12		Void		25	(+)	(-)	第十二連
13	(-)	(+)	COM				

[注] 對應Pin No.13(COM點)之D-sub纜規格需 ≤ 22 AWG。