

# 附属相关元件 多接头卡座 **TMA** 系列

- 能固定带快换接头的排气阀/KE□系列。
- 能固定快换接头: T形接管KQT、弯管KQL、直通接管KQH。
- 根据连接位数, 可任意分离(沿分离用切断沟, 用钳子切断)。




## 规格

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 环境温度 °C | -20~60°C            |
| 材质      | 难燃聚丙烯(相当UL-94标准V-O) |
| 颜色      | 黑                   |

## 型号

| 型号     | 位数 | 适合排气阀  | 适合快换接头   |          |          |
|--------|----|--------|----------|----------|----------|
|        |    |        | T形接管     | 弯管       | 直通接管     |
| TMA-06 | 8  | KEA06  | KQT06-00 | KQL06-00 | KQH06-00 |
|        |    | KEB06  |          |          |          |
| TMA-08 | 8  | KEA08  | KQT08-00 | KQL08-00 | KQH08-00 |
|        |    | KEB08  |          |          |          |
|        |    | KEC-02 |          |          |          |
| TMA-10 | 6  | KEA10  | KQT10-00 | KQL10-00 | KQH10-00 |
|        |    | KEB10  |          |          |          |
| TMA-12 | 6  | KEA12  | KQT12-00 | KQL12-00 | KQH12-00 |
|        |    | KEB12  |          |          |          |
|        |    | KEC-03 |          |          |          |

## 多接头卡座/外径尺寸图

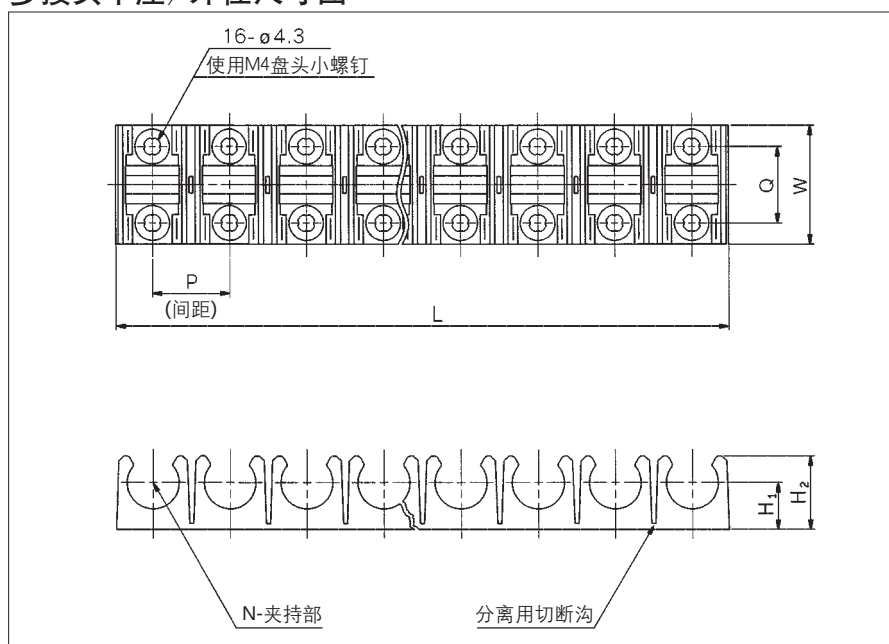

| 适合管子<br>外径<br>mm | 型号     | P    | L     | W    | H <sub>1</sub> | H <sub>2</sub> | Q    |
|------------------|--------|------|-------|------|----------------|----------------|------|
| 6                | TMA-06 | 19   | 151   | 28   | 11.4           | 17.9           | 18.6 |
| 8                | TMA-08 | 21.7 | 172.5 | 31.8 | 12.6           | 20.3           | 18.6 |
| 10               | TMA-10 | 25.4 | 151.2 | 35   | 15             | 24.3           | 22   |
| 12               | TMA-12 | 28.1 | 167.3 | 37   | 16.2           | 26.7           | 22   |