

5.0MPa 用单向阀

# VCHC40 系列

## 型号表示方法




VCHC40 — **06** **G**

● 螺纹种类  
(依据油空压用G螺纹 ISO1179-1)

● 连接口径

06	3/4
10	1


图形符号



## 规格

系列	VCHC40	
使用压力	0.05~5.0MPa	
开启压力	0.05MPa	
孔口直径	ø16	
流量特性	C值(有效截面积)	28dm <sup>3</sup> /(s·bar) (140mm <sup>2</sup> )
	b	0.15
	Cv	7.4
流体	空气、惰性气体	
流体温度	-5~80℃	
环境温度	-5~80℃	
阀体材质	黄铜	
密封件材质	聚氨酯弹性材料	
连接口径	G3/4、1(依据油空压用G螺纹 ISO1179-1)	
安装方式	自由	
质量	1.02kg	

**构造简图**

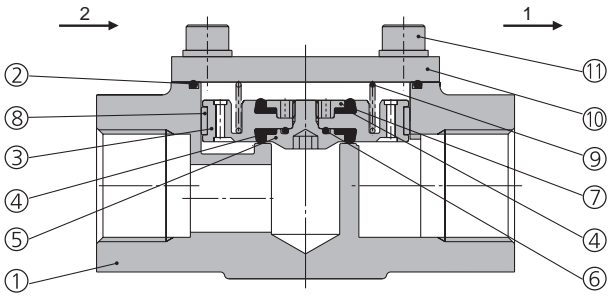

**构成零部件材质**

序号	零部件名	材质
1	阀体	黄铜
2	O形圈	NBR
3	控制活塞	铝+硬质阳极化
4	座阀式阀芯	聚氨酯弹性材料
5	固定螺钉	不锈钢
6	O形圈	NBR
7	螺母	不锈钢
8	导环	树脂
9	复位弹簧	不锈钢
10	底板	钢+无电解镀锌
11	内六角螺钉(带弹性垫圈)	碳钢

**外形尺寸图**

**VCHC40**

