


消声器

小型树脂型/外螺纹型

AN05 ~ 40系列



型号表示方法

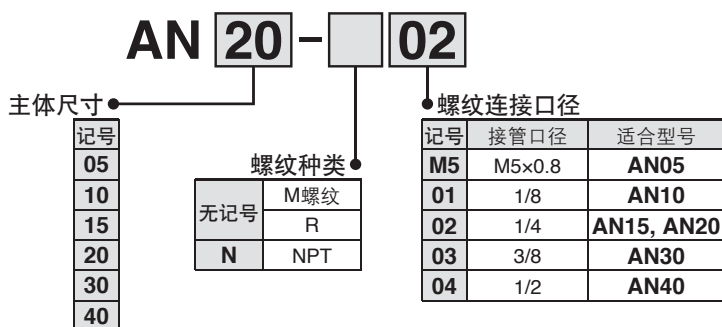

规格

使用流体	压缩空气
最高使用压力 ^{注1)}	1.0MPa
消声效果	30dB(A) ^{注2)}
环境温度及使用流体温度	5~60°C ^{注3)}

注1)表示电磁阀的一次侧压力。
 注2)根据从电磁阀排气的气压回路或压力，消声效果会有所变化。
 注3)流体发生水滴但不会结冰时，可适用-10~60°C

产品单独注意事项，请参见P.5。

性能


型号	有效截面积 mm ²	声速流导C [dm ³ /(s·bar)]	推荐流量 m ³ /min(ANR)	重量 g
AN05-M5	5	1	0.4以下	0.5
AN10-01	10	2	0.8以下	1
AN15-02	15	3	1.0以下	2.5
AN20-02	35	7	3.0以下	4
AN30-03	60	12	5.0以下	5.5
AN40-04	90	18	8.0以下	8.5

注)推荐流量为一次侧压力0.5MPa时的流量。

结构/零件、外形尺寸图

AN05, AN10 AN15, AN30
 AN20 AN40

AN05, AN10无六角部。

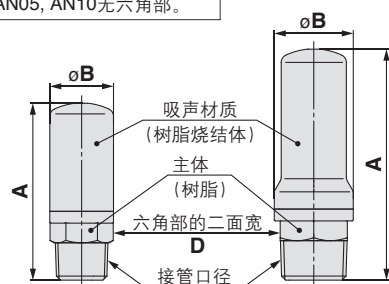

尺寸表 (mm)

型号	接管口径 R, NPT	A	B	D
AN05-M5	M5×0.8	15	6.5	—
AN10-01	1/8	23	11	—
AN15-02	1/4	32	16	14
AN20-02	1/4	45	16.5	14
AN30-03	3/8	58.5	20	17
AN40-04	1/2	68	24	21

