



聚氨酯管子/10-TU 系列

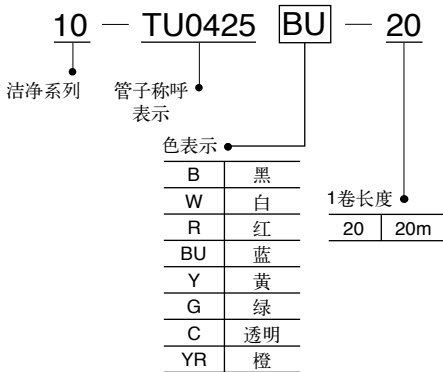

在温度20℃的条件下，管子弯曲成U字形，一端固定，让另一端慢慢靠近，管子未发生变形、弯折等时测定2R。

系列表

● 每卷-20m

称呼	管子尺寸				
	公制尺寸(TU系列)				
10-TU0425	10-TU0604	10-TU0805	10-TU1065	10-TU1208	
外径 mm	4	6	8	10	12
外径 mm	2.5	4	5	6.5	8
黑 (B)	●	●	●	●	●
白 (W)	●	●	●	●	●
红 (R)	●	●	●	●	●
蓝 (BU)	●	●	●	●	●
黄 (Y)	●	●	●	●	●
绿 (G)	●	●	●	●	●
透明 (C)	●	●	●	●	●
橙 (YR)	●	●	●	●	●

规格

使用流体	空气、水				
最高使用压力(20℃时)	0.8MPa				
破坏压力	参见破坏压力特性曲线				
①最小弯曲半径mm	10	15	20	27	35
使用温度	空气: -20~60℃、水: 0~40℃(未冻结)				

注) 最小弯曲半径表示温度20℃时的值。

聚氨酯螺旋管/10-TCU 系列




规格

型号	10-TCU 0425B-1	10-TCU 0425B-2	10-TCU 0425B-3	10-TCU 0604B-1	10-TCU 0604B-2	10-TCU 0604B-3	10-TCU 0805B-1
芯数	1芯	2芯	3芯	1芯	2芯	3芯	1芯
管子外径 mm	4			6			8
管子内径 mm	2.5			4			5
使用流体	空气						
最高使用压力(20℃时)	0.8MPa						
破坏压力	参见破坏压力特性曲线						
使用温度	-20~60℃						
色	黑						

聚氨酯排管/10-TFU 系列

破坏压力特性曲线及使用压力

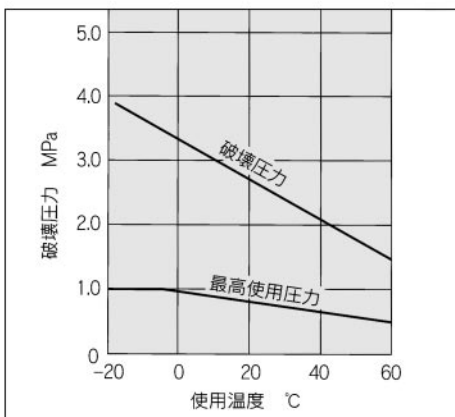

规格

型号	10-TFU 0425B-2	10-TFU 0425B-3	10-TFU 0604B-2	10-TFU 0604B-3	10-TCU 0805B-2	10-TCU 0805B-3
芯数	2芯	3芯	2芯	3芯	2芯	3芯
管子外径 mm	4		6		8	
管子内径 mm	2.5		4		5	
使用流体	空气					
最高使用压力(20℃时)	0.8MPa					
破坏压力	参见破坏压力特性曲线					
使用温度	-20~60℃					
色	黑					
最小弯曲半径 mm	10		15		20	
每卷管长 m	10					