



六角螺母 MSK

参数表

FESTO

六角螺母 MSK

材料:
镀锌钢

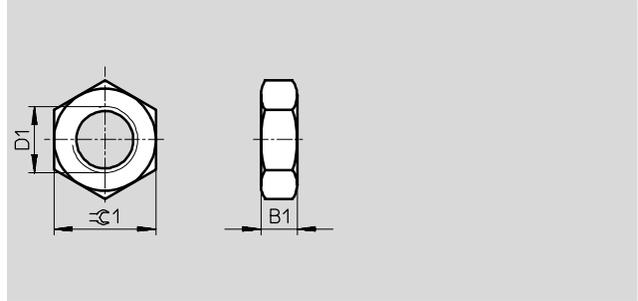

尺寸和订货数据									
D1	B1	$\varnothing 1$	符合 DIN EN ISO 8675 标准	基于 DIN EN ISO 8675 标准	CRC ¹⁾	重量 [g]	代号	型号	PU ²⁾
M10x1.25	5	17	-	■	2	7	189 005	MSK-M10x1,25	10
M12x1.25	6	19	-	■	2	9	189 006	MSK-M12x1,25	10
M16x1.5	8	24	■	-	2	18	189 007	MSK-M16x1,5	10

- 1) 耐腐蚀等级 2, 符合 Festo 940 070 标准
元件必须具备一定的耐腐蚀能力。外部可视元件具备基本的涂层表面, 可直接与工业环境或与冷却液、润滑剂等介质接触。
- 2) 包装单元内的数量