


定位安装件/沟槽盖

技术参数

FESTO

定位安装件 SLZZ

材料:
耐腐蚀钢
不含铜和聚四氟乙烯

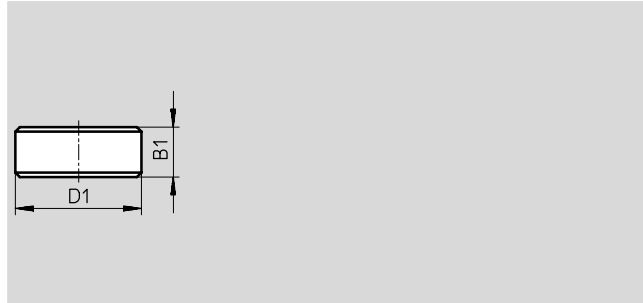


尺寸和订货数据					
D1	B1	CRC ¹⁾	重量	代号	型号
∅			[g]		
h8	-0.2				
14	5	2	21	150 900	SLZZ-16/10
25	5.5	2	40	150 901	SLZZ-25/16
25	5.5	2	84	150 904	SLZZ-50/40

1) 耐腐蚀等级 4，符合 Festo 940 070 标准
元件需具备很强的耐腐蚀能力。因为元件用于腐蚀性介质中，例如在食品或在化工行业中。如果需要的话，在应用前应该对元件与介质一起进行特别的测试。

沟槽盖 ABP 用于安装沟槽

沟槽盖 ABP-5-S 用于传感器沟槽

材料:
丙烯腈-丁二烯-苯乙烯



订货数据					
沟槽类型	长度	重量	代号	型号	PU ¹⁾
	[m]	[g]			
安装沟槽	0.5	16	151 681	ABP-5	2
	0.5	42	151 682	ABP-8	2
传感器沟槽	0.5	15	151 680	ABP-5-S	2

1) 包装单元内的数量

核心产品