

螺纹销 GBS/CRGBS

技术参数

FESTO


螺纹销 GBS

用于适合于驱动器的耳环安装件

材料:

表面硬化钢

不含铜和聚四氟乙烯

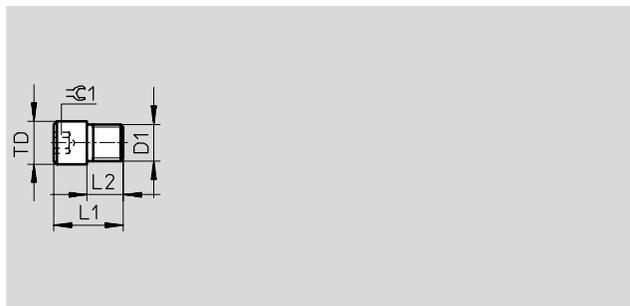

尺寸和订货数据									
适用直径 Ø	D1	L1	L2	TD Ø	≈ 1	CRC ¹⁾	重量	代号	型号
[mm]				f8			[g]		
32	M8x1	14.5	6.5 ±0.1	10	5	2	10	9 236	GBS-32
40	M10x1	18.5	9 ±0.1	12	6	2	20	9 237	GBS-40
50	M12x1.5	23	12 ±0.2	14	6	2	40	9 238	GBS-50
63	M14x1.5	29	16 ±0.2	16	8	2	65	9 239	GBS-63

1) 耐腐蚀等级 2, 符合Festo 940 070标准

元件必须具备一定的耐腐蚀能力。外部可视元件具备基本的涂层表面, 可直接与工业环境或与冷却液、润滑剂等介质接触。


螺纹销 CRGBS, 不锈钢

用于适合于驱动器的耳环安装件

材料:

高质合金钢

不含铜和聚四氟乙烯

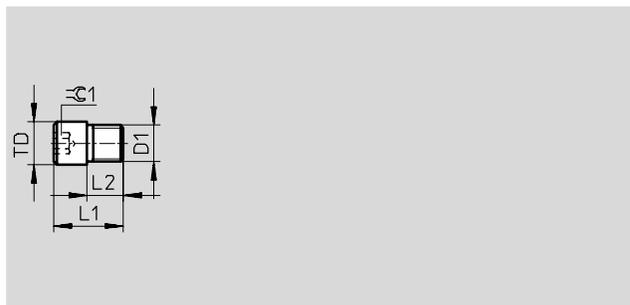

尺寸和订货数据									
适用直径 Ø	D1	L1	L2	TD Ø	≈ 1	CRC ¹⁾	重量	代号	型号
[mm]				f8			[g]		
32	M8x1	14.5	6.5 ±0.1	10	5	4	10	162 955	CRGBS-32
40	M10x1	18.5	9 ±0.1	12	6	4	20	162 956	CRGBS-40
50	M12x1.5	23	12 ±0.2	14	6	4	40	162 957	CRGBS-50
63	M14x1.5	29	16 ±0.2	16	8	4	65	162 958	CRGBS-63

1) 耐腐蚀等级 4, 符合Festo 940 070标准

元件需具备很强的耐腐蚀能力。因为元件用于腐蚀性介质中, 例如在食品或在化工行业中。如果需要的话, 在应用前应该对元件与介质一起进行特别的测试。