

真空发生器 OVEM

附件

FESTO

堵头 OASC-G1-P

用于气路板 OABM-P...

安装方式: 螺纹

最大紧固扭矩: 10 Nm

材料:

中空螺栓: 精制铝合金

堵头帽: 钢

密封件: 钢, 丁腈橡胶

材料注意事项:

RoHS 合规



订货数据				
	CRC ¹⁾	重量 [g]	订货号	型号
堵头	2	53	549460	OASC-G1-P

1) CRC2: 耐腐蚀等级 2, 符合Festo 940 070标准
元件必须具备一定的耐腐蚀能力。外部可视元件具备基本的涂层表面, 可直接与工业环境或与冷却液、润滑剂等介质接触。

H型导轨安装件

OABM-H

用于真空发生器 OVEM


最大紧固扭矩, 用于

H型导轨安装件: 0.8 Nm

材料: 镀锌钢

材料注意事项:

RoHS 合规

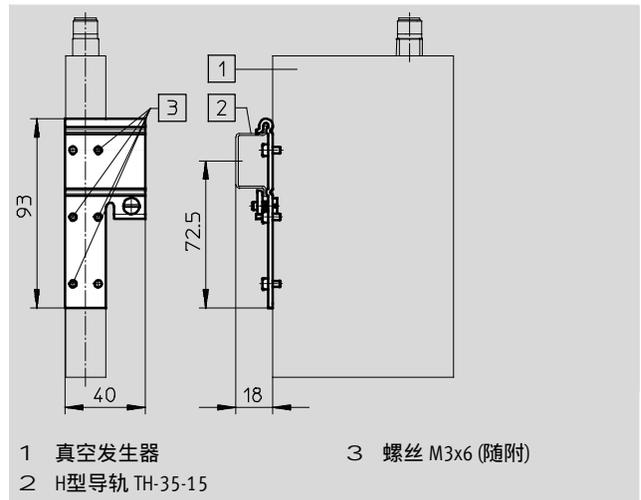

订货数据				
	重量 [g]	订货号	型号	
H型导轨安装件	52	549461	OABM-H	