

# 计测装置用带外包层的管子(1芯 / 2芯)

## IN-241 系列

## T0604~T1075-X120/121/166 系列

- 为保护管子而采用了外有聚氯乙烯(PVC)或聚烯烃树脂包层的双层构造
- 内管颜色:「黑」「黑+白」

### 标准规格




使用流体	空气
最高使用压力(20℃时)	内管外径 ø6 : 3.0MPa ø8 : 2.0MPa ø10 : 2.0MPa
环境温度及使用流体温度	-40~+100℃
内管材质	尼龙
外层色	黑
质量(参考)	37kg(T1075-2-300-X166时)

型号	直径 mm	芯数		内管颜色		材质		外层厚 (mm)		1卷长度					
		1	2	黑	黑+白	聚氯乙 烯	聚烯 烃	0.5	1	100m		200m	300m		
										卷筒	捆卷	卷筒	卷筒	捆卷	
IN-241-2522-100	外径 ø6	●		●			●	●		●					
IN-241-2522-300		●		●			●	●					●		
T0604-1-100-X120-A		●		●		●			●	●					
T0604-1-300-X120-A		●		●		●			●					●	
T0604-2-100-X120-A		内径 ø4		●		●	●			●	●				
T0604-2-100-X121-A				●		●	●			●	●				
IN-241-1047				●		●	●						●		
IN-241-2523-100			外径 ø8	●		●			●	●		●			
IN-241-2523-300	●			●			●	●					●		
T0806-1-100-X120-A	●			●		●			●	●					
T0806-1-300-X120	●			●		●			●					●	
IN-241-2502-100	内径 ø6			●	●			●	●			●			
IN-241-2593-100				●		●		●	●			●			
T1075-1-100-X120-A	外径 ø10	●		●		●			●	●					
T1075-1-300-X120		●		●		●			●				●		
IN-241-2503-100	内径 ø7.5		●	●			●	●			●				
IN-241-2594-100			●		●		●	●			●				
T1075-2-300-X166			●		●		●	●					●		

※若需要其他其他芯数、管子颜色或要求1卷长300m以上,请另行联络确认。

## 外形尺寸图

芯数：1芯

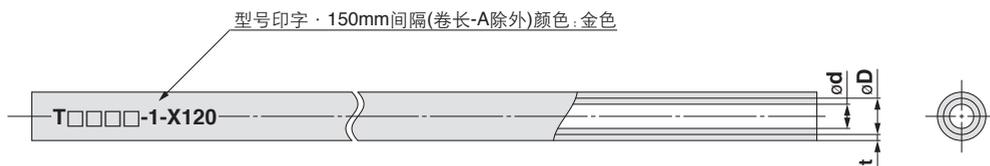

管子尺寸

外径(øD) × 内径(ød)
ø6 × ø4
ø8 × ø6
ø10 × ø7.5


外层厚度

厚度(t)
1


※X120的外层厚度仅为1mm。

芯数：2芯

●IN-241-1047 ●T0604-2-100-X120-A

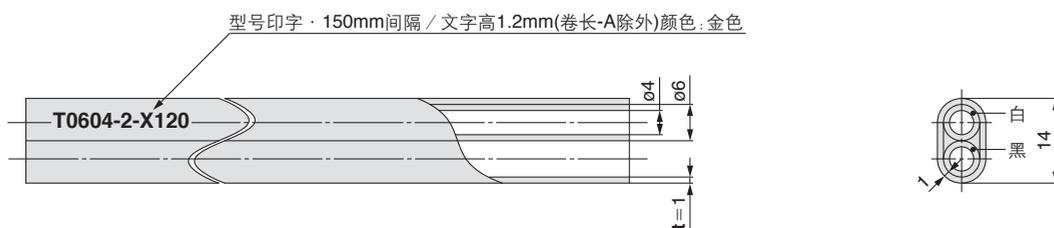


●T0604-2-100-X121-A

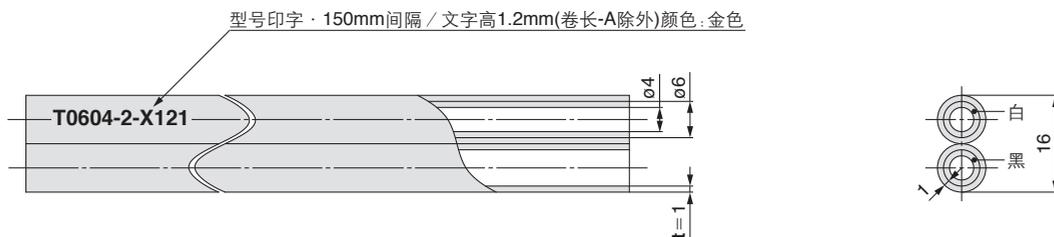

※型号印字仅对应T□□□□-X120, X121

●上述型号以外的管子

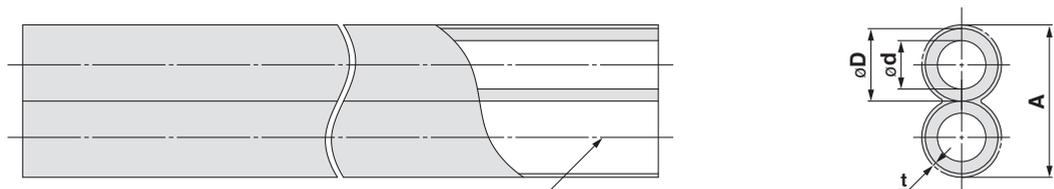

※内管颜色: 2根均为黑色的场合, 单侧有线

管子尺寸

外径(øD) × 内径(ød)
ø8 × ø6
ø10 × ø7.5

外层厚度

厚度(t)
0.5
1

宽度

外径(øD) × 内径(ød)	厚度(t)	宽度(A)
ø8 × ø6	0.5	17
	1	18
ø10 × ø7.5	0.5	21
	1	22

定位器

减压阀

继电器 / 阀

电气变换器

执行器

检测变换器

电磁阀

净化元件

工业用过滤器

配管元件