

软启动和快速排气阀 MS-SV, MS 系列

附件

消声器 UOS-1

(模块化产品系统中的订货代码: S0)

- 用于软启动和快速排气阀 MS6-SV-D/E

消声器 UOS-1-LF

- 用于软启动和快速排气阀 MS6-SV-D/E

-H- 注意

节省空间的消声器 UOS-1-LF 仅可用于排气流量小的应用场合。软启动和快速排气阀 MS6-SV-D/E 气口 2 必须采用连接板 MS6-AGB 变径为 G $\frac{1}{4}$ 。



UOS-1



UOS-1-LF

技术参数

气接口	G1
结构特点	开放式消声器
安装方式	通过外螺纹
安装位置	任意
螺纹口密封方式	无密封

工作和环境条件

工作压力 [bar]	0 ... 10
工作介质	压缩空气符合 ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
环境温度 [°C]	-10 ... +50
耐腐蚀等级 CRC ¹⁾	2


1) 耐腐蚀等级 2, 符合 Festo FN 940 070 标准
中度耐腐蚀能力。有可能会产生冷凝水的应用场合。用于表面装饰要求的外部可视件, 与典型的工业应用场合环境气候直接接触。

材料

型号	UOS-1	UOS-1-LF
壳体	POM	精制铝合金
套	精制铝合金	-
消声器插件	PE	
材料注意事项	RoHS 合规 不含铜和聚四氟乙烯	

尺寸

CAD 相关数据 → www.festo.com

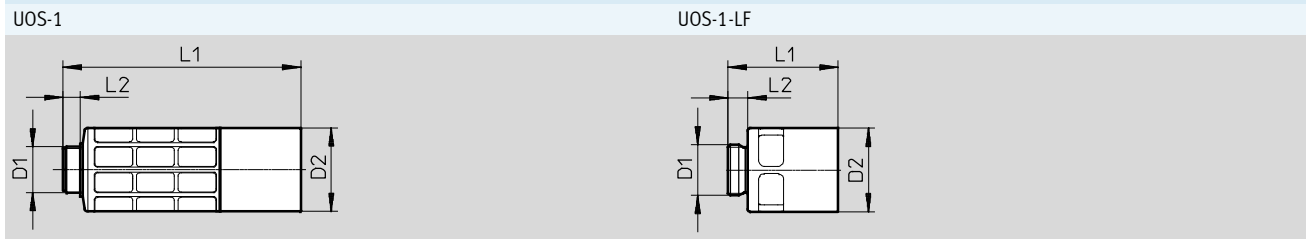

型号	D1	D2	L1	L2
UOS-1	G1	55	156.5	11.5
UOS-1-LF			72.2	13

订货数据

说明	重量 [g]	订货号	型号
用于 MS6-SV-D/E	用于大排气流量	200	552252 UOS-1
	用于小排气流量	157.9	1901207 UOS-1-LF