


外露部件全金属材质※

带快换接头 速度控制阀

※密封剂除外




●外露部件全金属材质增强了耐环境性

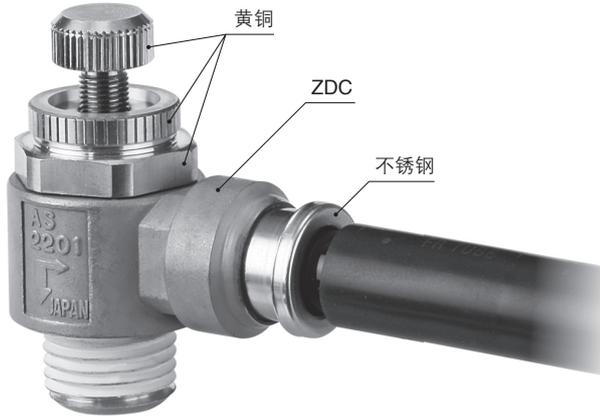


相关元件 / 火花防护套

防止由焊接火花导致的焊渣烧结、侵入

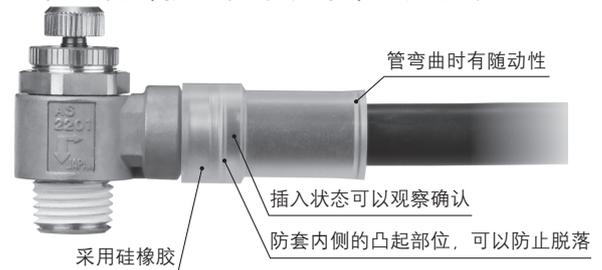

●应用

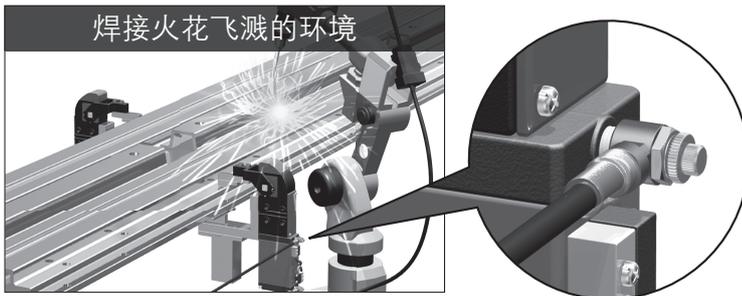

焊接火花飞溅的环境



焊接火花



粉尘



紫外线

等环境下适用

型号表示方法

AS 3 2 0 1 - 03 - F 08 S - X737

主体型号

2	1/8、1/4基准
3	3/8基准

控制方式

0	排气节流
1	进气节流

螺钉尺寸

01	R1/8
02	R1/4
03	R3/8

带密封剂
外露部件全金属材质

适用管外径^{注)}

06	ø6
08	ø8
10	ø10

注)适用管外径选择时请参考型号

带快换接头

型号

型号	接管口径	适合管外径		
		6	8	10
AS22□1-01-F□S-X737	R1/8	●	●	
AS22□1-02-F□S-X737	R1/4	●	●	●
AS32□1-03-F□S-X737	R3/8		●	●

规格

使用流体	空气
保证耐压力	1.5MPa
最高使用压力	1MPa
最低使用压力	0.1MPa
周围温度及使用流体温度	-5~60℃(无冻结)
适用管材质	尼龙、软尼龙、聚氨酯、FR2层、FR3层、FR软尼龙

通过锁母的外观区分排气节流/进气节流。
排气节流是黄铜色、进气节流是黑色。


AS-X737



'C14-629

AS-X737

结构图

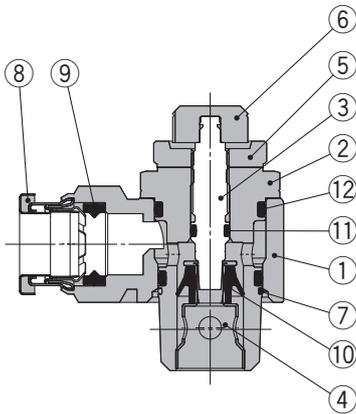

组成零部件


编号	零部件名称	材质	备注
1	主体A	ZDC(锌合金)	铬酸盐处理
2	主体B	黄铜	
3	针阀	黄铜	无电解镀镍
4	座圈	黄铜	
5	锁母	黄铜	排气节流 进气节流 黑色铬酸锌
6	手柄	黄铜	
7	C形环	钢丝	
8	盒	不锈钢	
9	密封圈	NBR	
10	U密封圈	HNBR	
11	O形环	NBR	
12	O形环	NBR	

流量和声速流导

型号	AS22□1-01-F□S-X737	AS22□1-02-F□S-X737	AS32□1-03-F□S-X737			
适合管外径 ^{注1)}	ø6, ø8	ø6, ø8, ø10	ø8, ø10			
控制流动	流量L/min (ANR)	230	390	460	790	920
自由流动	声速流导 dm ³ /(s·bar)	0.7	1.2	1.4	2.4	2.8
临界压力比	控制流动	0.25	0.3	0.25		
	自由流动	0.2	0.3	0.2		

注1)FR2层、FR3层是橡胶内管外径

外形尺寸图

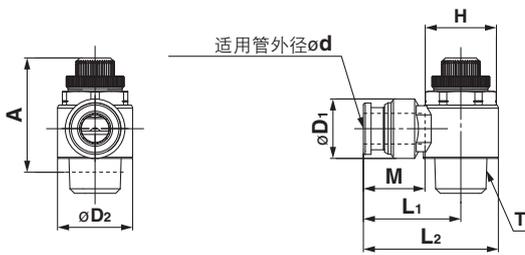


型号	适用管外径ød	T	H	D1	D2	L1	L2	A MAX.	M	质量g
AS22□1-01-F06S-X737	6	R1/8	12	15.5	14.5	20.7	28	32.4	13.6	27.7
AS22□1-01-F08S-X737	8					23.5	30.8		16.4	27.8
AS22□1-02-F06S-X737	6	R1/4	17		19.5	22.5	22.3	34.8	13.6	48.7
AS22□1-02-F08S-X737	8					25.3	35.1		16.4	48.8
AS22□1-02-F10S-X737	10				30.8	40.6	17.1	56.2		
AS32□1-03-F08S-X737	8				R3/8	19	18.2	27.1	39.3	42.8
AS32□1-03-F10S-X737	10	27.8	40	17.1				79.4		

相关元件

火花防护套

(适用管: FR软尼龙、FR2层、FR3层)



型号	适用管外径	L1	L2	øD1	øD2
KQB2-06C-X1124	6	24.6	16.6	13.5	11.6
KQB2-08C-X1124	8	30.2	20.6	16.4	14.2
KQB2-10C-X1124	10	34.4	24.6	19.3	16.2

※火花防护套适用于多层(2层、3层), 如果使用单层管, 会流入异物或产生随动性效果变差。
※关于火花防护套的安装, 不论管是单层还是双层都可使用。

硅橡胶制



最小销售数量10个/袋

也可用于KQB2 / KQG2

※不能用于Y型接管(KQBU□ / KQG2U)的双口侧



金属快换接头
KQG2 系列



SUS316 快换接头
KQG2 系列

安全注意事项

请仔细阅读《SMC产品使用注意事项》(M-C03-3)及使用说明书, 在进行确认的基础上, 正确使用本产品。

SMC(中国)有限公司

地址: 北京经济技术开发区兴盛街甲2号
电话: 010-67885566
http://www.smc.com.cn

邮编: 100176
传真: 010-67882335

SMC代理商