


阀型号表示方法(带2个安装螺钉)

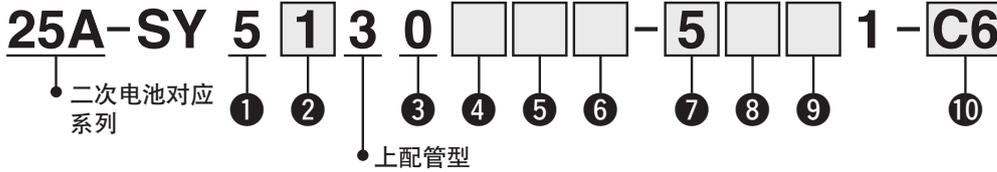

1 系列

5	SY5000
---	--------

2 切换方式

1	2位单电控
2	2位双电控
3	3位中封式
4	3位中泄式
5	3位中压式
A	4位双3通(N.C./N.C.)
B	4位双3通(N.O./N.O.)
C	4位双3通(N.C./N.O.)

3 密封方式

0	弹性密封
---	------

4 背压防止阀(阀内置型)

无记号	无
H	内置

※3位阀无内置型背压防止阀。

5 先导阀可选项

无记号	标准(0.7MPa)
B	高速响应(0.7MPa)

6 线圈规格

无记号	标准
T	带节电回路(长期连续通电型)

※阀长期连续通电使用的场合，必须选择带节电回路。

※选择带节电回路的场合请注意通电时间。

7 额定电压


5	DC24V
6	DC12V

8 指示灯·过电压保护回路以及com规格

无记号	无指示灯·过电压保护回路(无极性)
R	带过电压保护回路(无极性)
U	带指示灯·过电压保护回路(无极性)
S	带过电压保护回路(+com)
Z	带指示灯·过电压保护回路(+com)
NS	带过电压保护回路(-com)
NZ	带指示灯·过电压保护回路(-com)

※带节电回路的场合为"Z, NZ"型。

9 手动操作方式

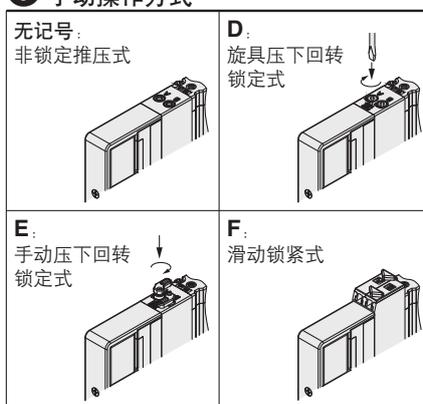


10 A, B通口接管口径

快换管接头(米制尺寸)

记号	A, B通口	SY5000
C4	ø4快换管接头	●
C6	ø6快换管接头	●
C8	ø8快换管接头	●

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。



方向控制元件

执行器

附属相关元件

摆动气缸

气爪

真空元件

净化元件

洁净空气过滤器

空气过滤器/压力控制元件

管接头/驱动控制元件

检测开关

流体用控制元件

磁性开关