


SY3000/5000/7000 系列

集装箱式零部件型号

■ 供排气(端)块组件用盖组件、消声器盖组件、通口块组件

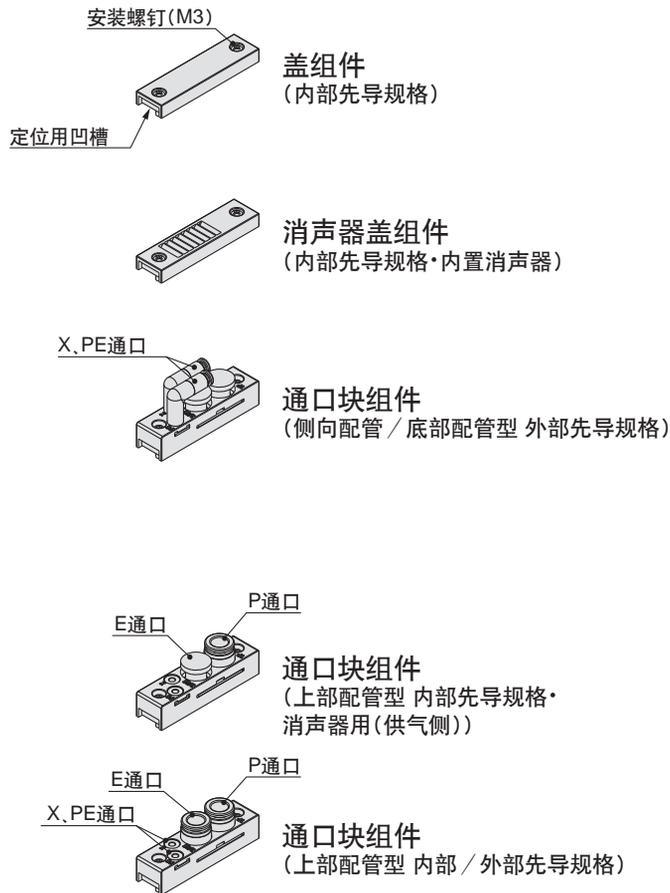

※盖组件、消声器盖组件、通口块组件含在供排气(端)块组件上,配管方向变更时等订购。

安装螺钉紧固力矩
SY3000/5000(M3): 0.8N·m
SY7000(M4): 1.4N·m

⚠ 注意

1. 拆卸前必须切断电源停止供气。此外,由于执行器、配管以及集装箱式内部会有空气残留,请确认空气完全排出后再进行作业。
2. 进行拆卸、组装的场合,如果盖、通口块组件拧紧不充分,会导致漏气,请注意。

SY 3 0M-4- 1A

SY 3 0M-5- 1A

SY 3 0M-6- 1AR - 00

X, PE通口快换管接头规格

记号	X, PE通口	SY3000	SY5000	SY7000
无记号	米制尺寸	ø4	●	●
		ø6	—	●
U	英制尺寸	ø5/32"	●	—
		ø1/4"	—	●

SY 3 0M-6- 3AV - C8

SY 3 0M-6- 1A V - C8

系列

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

先导规格

无记号	内部先导式
R	外部先导式

P, E通口接管口径(快换管接头)

记号	P, E通口	SY3000	SY5000	SY7000
C8	ø8	●	—	—
C10	ø10	—	●	—
C12	ø12	—	—	●
N9	ø5/16"	●	—	—
N11	ø3/8"	—	●	—
N13	ø1/2"	—	—	●
00 ^{注)}	堵头	●	●	●

注) SY□0M-6-3AV-□以及SY□0M-6-1ARV-□的场合不可选择。