

LLB1 系列

压力确认开关



型号

PSE510-R06

● 配管规格

R06 ø6减径式

● 压力规格


0 高压用(0~1MPa)

规格

型号		PSE510-06
使用压力范围		0~1MPa
最高使用压力		1MPa
使用流体		空气、非腐蚀性气体
输出规格		模拟输出(1~5V 负载阻抗: 10kΩ以上)
电源电压		DC12~24V(脉动±10%以下)
消耗电流		10mA以下
使用温度范围		0~50°C(无冻结)
温度特性(25°C基准)	25±10°C	±1%F.S.以下
	0~50°C	±1.5%F.S.以下
重复往返精度		±0.3%F.S.以下
耐电压		外部端子一起与壳体间 AC1000V 50/60Hz 1分钟
绝缘阻抗		外部端子一起与壳体间 2MΩ(DC500V)
耐振动		10~500Hz 振幅1.5mm或加速度98m/s ² 中的小者, 在X,Y,Z方向各2小时
耐冲击		980m/s ² X,Y,Z方向 各3回
保护构造		IP40

内部回路

()中的导线颜色, 为IEC规格标准发布前的场合。

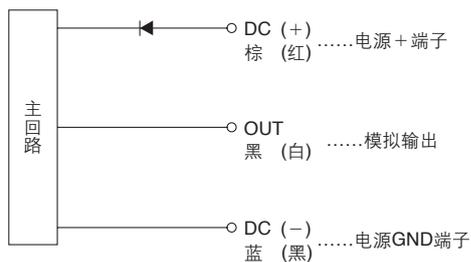

外形尺寸图

