


特点

- 1.高回弹性聚氨酯制造，螺旋管重复伸缩后尺寸形变小。
- 2.耐磨性强，适用常磨损的场合。
- 3.附金属快速接头，使用方便，安全性高。
- 4.提供多规格操作长度及颜色规格，品种丰富。

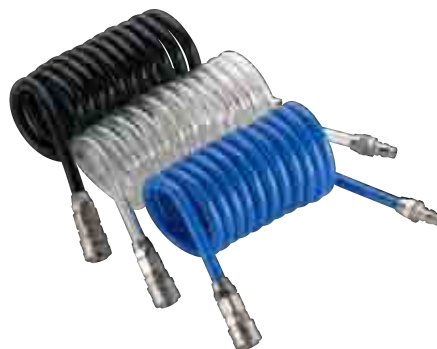


标准规格

型号 (订购码)		PD0604 - △□	PD0805 - △□	PD1065 - △□	PD1208 - △□
管外径	mm	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
管内径	mm	Ø4	Ø5	Ø6.5	Ø8
最大操作长度	m	3, 6, 9, 12, 15			
使用流体		压缩空气			
常用压力	MPa	0.7	0.7	0.7	0.7
破坏压力(≤ 60s)	MPa	2.4	2.4	2.4	2.4
环境及流体温度	°C	-20 ~ 60			
气管颜色		透明 / 黑色 / 橘红色 / 蓝色透明			
材质		聚氨酯			
快速接头 (标准装备)	母体	ZG401S	ZG402S	ZG403S	ZG404S
	公体	ZG401P	ZG402P	ZG403P	ZG404P

注：“△”代表最大操作长度，建议实际操作长度不超过最大操作长度的70%；“□”代表颜色：T表示透明、B表示黑色、O表示橘红色、UT表示蓝色透明。

订货举例：订购管外径：Ø8mm；管内径：Ø5mm；最大操作长度：9m；颜色为黑色的聚氨酯螺旋管。正确订购码：PD0805 - 9B

外形尺寸 [mm]

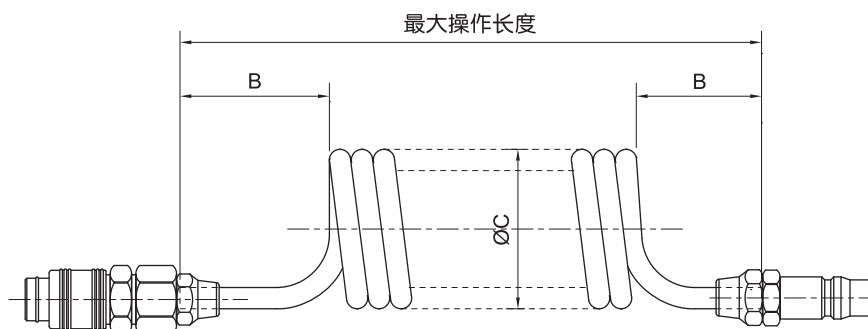

型号	最大操作长度 (m)	管外径	管内径	B	C
PD0604	3, 6, 9, 12, 15	Ø6	Ø4	50	44
PD0805		Ø8	Ø5	70	58
PD1065		Ø10	Ø6.5	70	80
PD1208		Ø12	Ø8	70	84