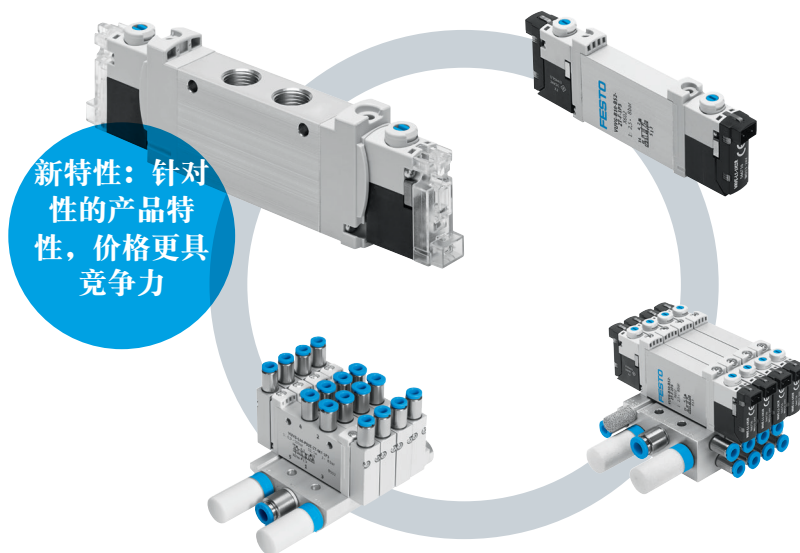


VG 系列阀: VUVG / VTUG / VUWG

FESTO



紧凑型阀

产品亮点

- 具有竞争力的价格
- 结构紧凑
- Festo 质量
- 大流量
- 交付周期短
- 最大压力可达 10 bar
- ...许多其它派生型

单个阀 VUVG - 从尺寸更小的产品中获得更大的性能! 价格便宜, 过目不忘, 安装快捷。适用于所有不仅需要大流量, 而且需要紧凑尺寸的高速应用场合, 例如小零件装配和电子行业或食品和包装行业。

空间不够? 不在话下!

VUVG 设计用于狭小的安装空间。

快速、安全、方便

涉及订货、装配和安装 - 采用附带螺丝、集成锁定密封件和多种预装电缆和电接口。

小身材, 高性能

完美的体积性能比: 最多可将能量密度提高 100%。

咔哒! 一卡到位!

模块化电气连接组件 (E-box) 提供多种连接选型, 用于最优集成到您的系统方案中。







VUVG-...-B 具备针对性的特性

新型单个阀 VUVG-...-B 具备针对性的特性、有口皆碑的 Festo 质量水准、极具竞争力的价格。作为核心产品范围的组成, 该产品已在全球大量现货供货, 最快二十四小时发货。

VG 系列阀: VUUG / VTUG / VUWG

阀系列的细节

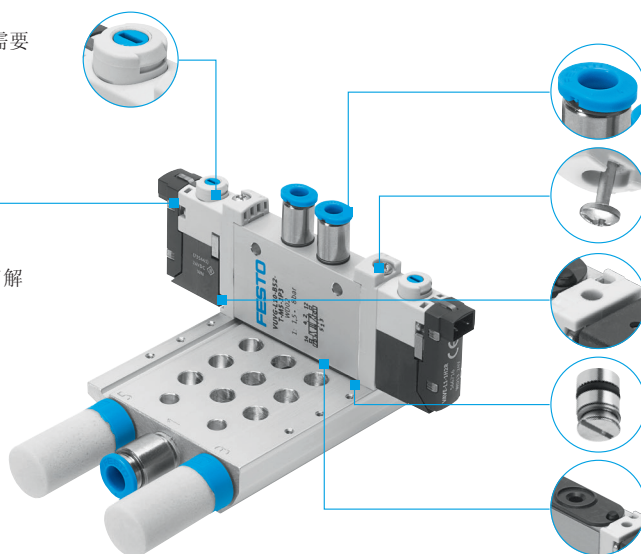
产品系列 VUUG: 选择和组合

电磁阀	VUUG-...-B		VUUG		阀岛 VTUG		气控阀 VUWG		
									
	针对性特性 – Festo 质量水准 – 具有竞争力的价格								
技术参数									
核心产品范围的组成 我们建议找到这个星星标记	★								
阀宽 [mm]	10	14	10	14	18	10	14	18	
阀功能	2x 3/2, 5/2		5/2, 5/3, 2x 3/2						
流量 [l/min]	150, 360	660	100, 220, 380	780	1300	100, 220, 380	780	1300	
接口	气接口	M5, M7	G1/8	M3 (QS 3/4) M5 (QS 3/4/6) M7 (QS 4/6)	G1/8 (QS 4/6/8)	G1/4 (QS 6/8/10)	M3 (QS 3/4) M5 (QS 3/4/6) M7 (QS 4/6)	G1/8 (QS 4/6/8)	G1/4 (QS 6/8/10)
	电接口	非模块化 		模块化派生型: 插头、飞线、电缆、插头 M8 可更换/可选 					
压力范围 [bar]	1.5 ... 7		-0.9 ... 10						
温度范围 [°C]	-5 ... +50		-5 ... +60						
电压 [VDC]	24		5, 12, 24						
防护等级	IP40, IP65								

标配: 按钮式/锁定式手控装置, 需要时, 便于调试



集成 LED, 360° 可视 – 便于快速了解状态, 减少停机时间



通过混合接头可方便地实现英制接口 (英寸)

附带螺丝: 坚硬坚固, 承受扭矩大, 用于牢固安装

定位脚, 用于正确安装阀

用隔离件可快捷地创建多个压力分区

阀内集成密封件

★ **Festo 核心产品范围**
涵盖了您 80% 的自动化任务。

全球: 备现货
一流: Festo 质量水准, 具有竞争力的价格
方便: 只需鼠标点击几下就能网上下单
快速: 二十小时内从 Festo 工厂发货

www.festo.com