

■ 特色

1. 中型電磁閥，流量大
2. 外部手動，可固定，操作方便
3. 鋁本體經特殊材料處理，品質嚴格管制，產品壽命長
4. 線圈螺帽參考 P5-1
5. 防爆線圈，請參照 P5-9



■ 訂購代號

PU520	X	-	O2	N	-	S	2	L	E1
520 : 五口二位	切換方式		配管尺寸	配管口螺牙	電控代號	電壓代號	指示燈	線圈	
530 : 五口三位	空白 : 標準型 X : 中間排氣 Y : 中間加壓		01 : 1/8" (選購) 02 : 1/4" 03 : 3/8" 04 : 1/2"	空白 : G N : NPT R : Rc	S : 單電控 D : 雙電控	1 : 110VAC 2 : 220VAC 6 : 24VAC 7 : 12VDC 9 : 24VDC	空白 : 無 L : LED	空白 : DIN F : 出線 E1 : 防爆22mm寬 E2 : 防爆30mm寬 E3 : 防爆CSA寬	

* 防爆線圈E1~E3詳細規格請參閱目錄P5-9


■ 並聯座訂購代號

MF520	-	O2	N	O2
		配管尺寸	配管口螺牙	聯數
		02 : 1/4" 03 : 3/8" 04 : 1/2"	空白 : G N : NPT R : Rc	02 : 2聯 03 : 3聯 XX : xx聯

■ 規格表


機型	PU520-02-S(D)	PU530-02-D	PU520-03-S(D)	PU530-03-D	PU520-04-S(D)	PU530-04-D
配管尺寸	1/4"		3/8"		1/2"	
本體材質	鋁合金					
使用流體	壓縮空氣					
有效截面積	18mm ²	14mm ²	35mm ²	32mm ²	70mm ²	54mm ²
作動方式	內引導式					
工作壓力範圍	1.5~8 kgf/cm ²	2~8 kgf/cm ²	1.5~8 kgf/cm ²		2~8 kgf/cm ²	
最大耐壓	9.9 kgf/cm ²					
環境溫度	-10℃ ~ 60℃					
負載循環	100% ED					
線圈接線型式	DIN (準)					
防水等級	IP65 (DIN 40 050)					
絕緣等級	F					
電壓差允許度	±10%					
標準電壓	220VAC, 110VAC, 24VDC, 其它電壓為選購					
淨重	270g / 335g	475g	430g / 525g	715g	665g / 770g	1045g

■ 尺寸圖

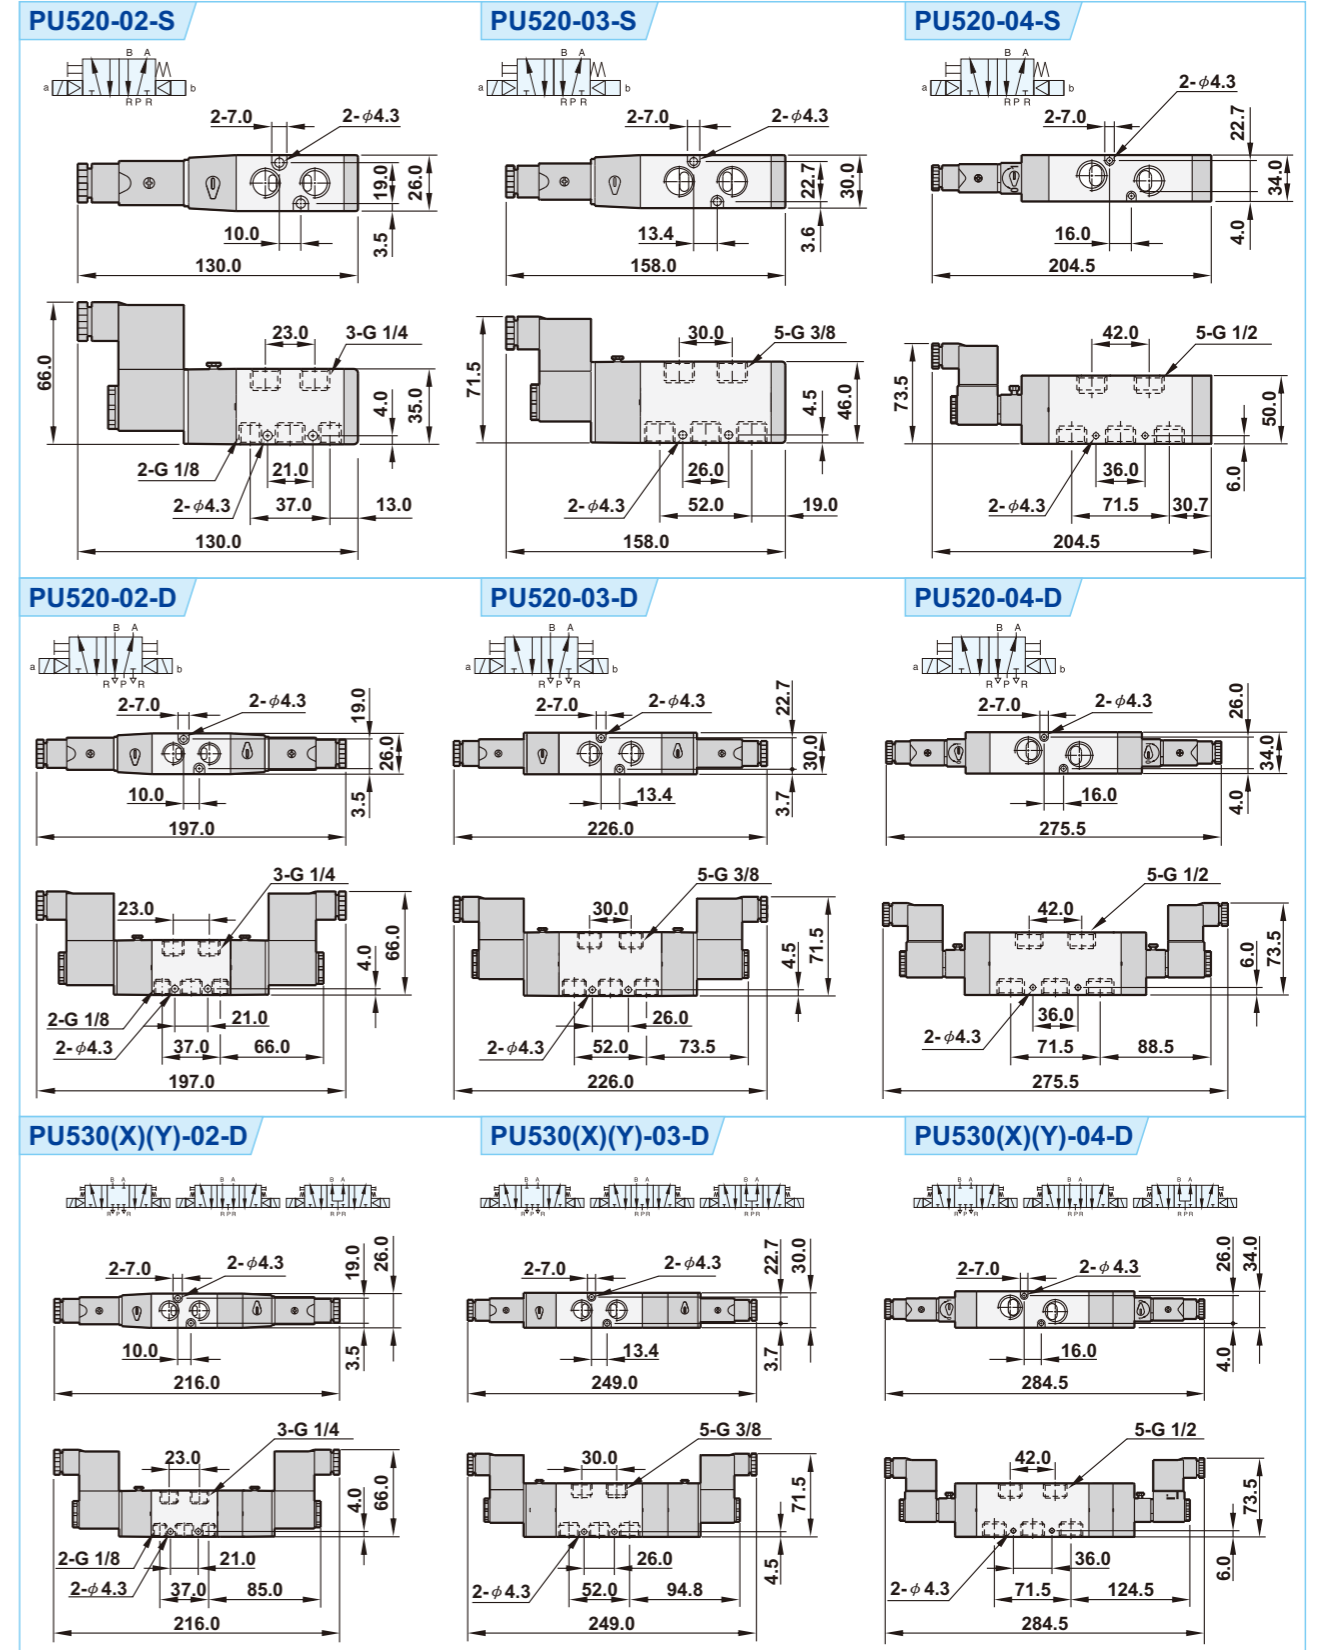


尺寸圖

MF520-0207

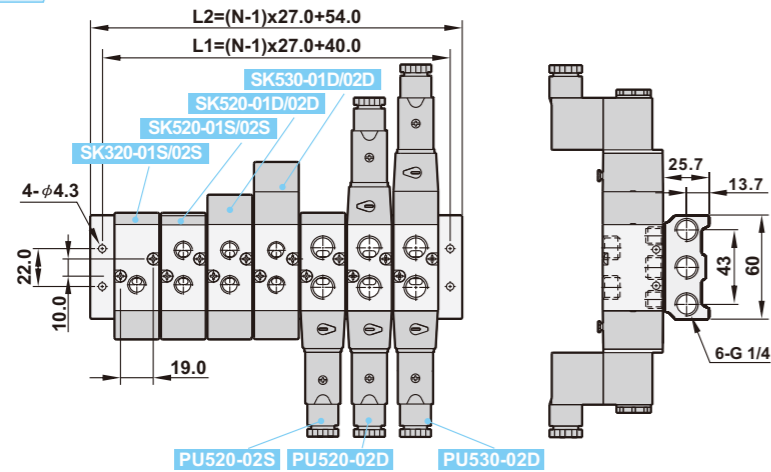


並聯數(N)	L1	L2
2	67.0	81.0
3	94.0	108.0
4	121.0	135.0
5	148.0	162.0
6	175.0	189.0
7	202.0	216.0
8	229.0	243.0
9	256.0	270.0
10	283.0	297.0

MF520-0307

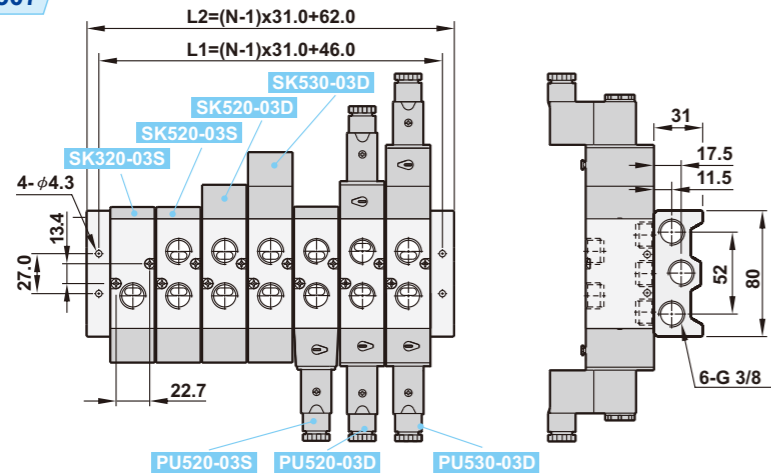










並聯數(N)	L1	L2
2	77.0	93.0
3	108.0	124.0
4	139.0	155.0
5	170.0	186.0
6	201.0	217.0
7	232.0	248.0
8	263.0	279.0
9	294.0	310.0
10	325.0	341.0

MF520-0407

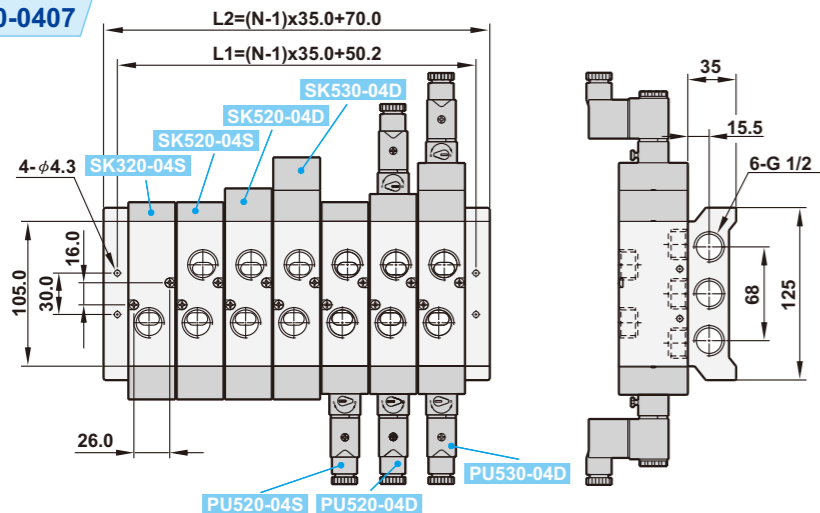

並聯數(N)	L1	L2
2	85.2	105.0
3	120.2	140.0
4	155.2	175.0
5	190.2	210.0
6	225.2	245.0
7	260.2	280.0
8	295.2	315.0
9	330.2	350.0
10	365.2	385.0

流量表

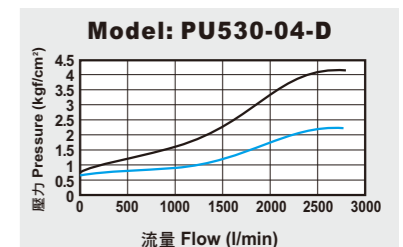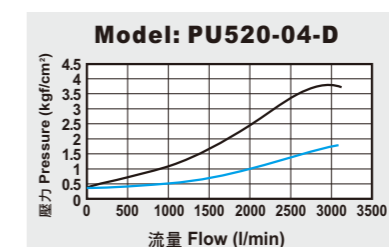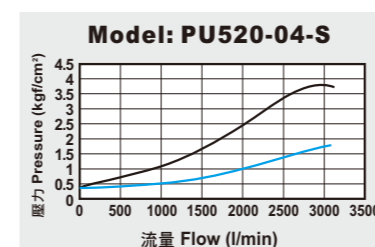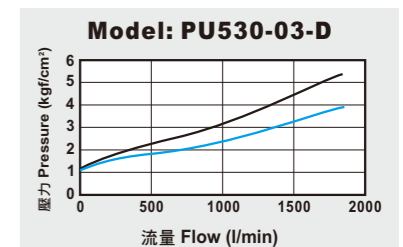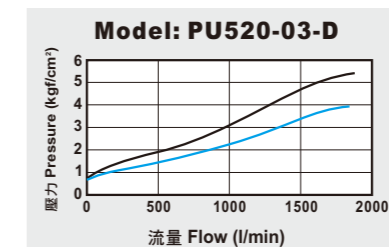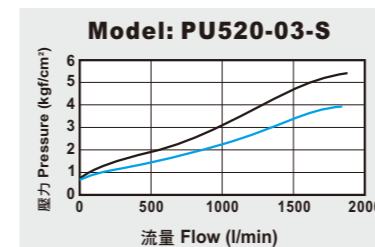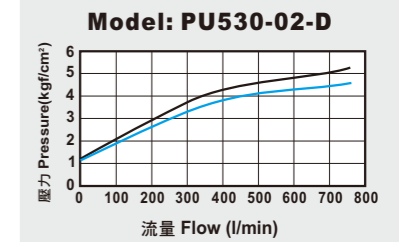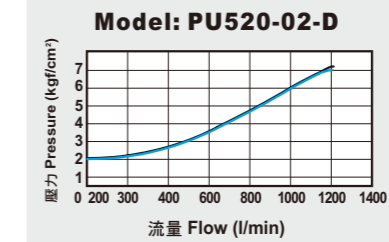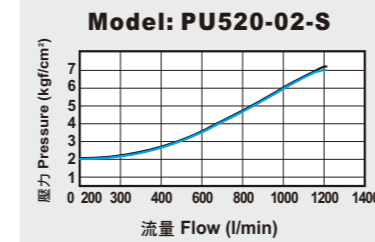

爆炸圖

